

ARDEX A 808 STUCCO PER IMBIANCHINI

Settori d'impiego

Realizzazione di pareti e soffitti piani, lisci e privi di tensioni per l'applicazione di tappezzeria, tinteggiature plastiche, vernici e colori a dispersione, pannelli sintetici per pareti e pellicole, così come per tecniche di taglio e lisciatura in fase di tinteggiatura, riempimento di crepe, fori, sigillatura di fughe su pareti e soffitti a elementi prefabbricati in calcestruzzo. Per aree interne. A base di gesso e materie sintetiche.

Caratteristiche del prodotto:

- Per aree interne
- Ottima resa
- Tempo di lavorazione di 45 minuti
- Per rasature conformi al livello di qualità da Q1 a Q4
- Miscelabile anche a mano
- Ottimo per frattazzatura e lisciatura, non si sgretola
- Perfetto per la rasatura d'intonaco e calcestruzzo
- Impiego universale in strato sottile o spesso




ARDEX A828 RIEMPITIVO PER PARETI

Settori d'impiego

Lisciatura e intonacatura di muratura grezza, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, pannelli leggeri e isolanti prima dell'applicazione di tappezzeria o della tinteggiatura. Riempimento di crepe, fori, fessurazioni e fughe tra pannelli in gesso e altri elementi edili. Rasatura di pareti in elementi forati, anche in pietra calcarea. Sigillatura di fughe tra pannelli prefabbricati in calcestruzzo per soffitti. Ancoraggio e impiego di supporti per rubinetterie, installazioni idrauliche, ecc.

Caratteristiche del prodotto

- Per aree interne
- Non s'insacca
- Ideale per la sigillatura di fughe tra pannelli in gesso e fibra di gesso
- Perfetto per la rasatura di sottofondi in intonaco e calcestruzzo
- Seconda mano possibile già dopo 30 minuti, asciugatura non necessaria
- Presa continua in ogni spessore
- Riempimento di crepe, fessurazioni e fori



ARDEX W 820 SUPERFINISH RASANTE PER PARETI APPLICABILE A SPRUZZO, A MANO O A RULLO

Settori d'impiego

Rasatura, lisciatura e intonacatura di pareti e soffitti in calcestruzzo, muratura, intonaco, pannelli in gesso e altri sottofondi adeguati. Riempimento di fori, avvallamenti e fessurazioni.

Caratteristiche del prodotto

- Per pareti e soffitti in aree interne
- Riempimento di crepe, fessure e fori
- Ottimamente levigabile
- Per la realizzazione di superfici nel livello di qualità da Q1 a Q4 conformi a ÖNORM B 3415
- Per spessori da 0 e 20 mm
- Lavorazione in 30 minuti



ARDEX A 826 LISCIANTE PER PARETI

Settori d'impiego

Realizzazione di pareti e soffitti piani, lisci e privi di tensioni per l'applicazione di tappezzeria, tinteggiature plastiche, vernici e colori a dispersione, pannelli sintetici per pareti e pellicole, così come per tecniche di taglio e lisciatura in fase di tinteggiatura.

Caratteristiche del prodotto

- Per aree interne
- Ottimo per la rasatura fine
- Tirabile a zero senza problemi
- Lavorabile per 1 ora, indurimento rapido
- Privo di crepe
- Ottima resa



LA NUOVA LINEA PER PARETI



ARDEX srl
Via A. Volta, 73 -
Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030/911 99 52
Fax 030/911 18 40
office@ardex.it · www.ardex.it

AVVERSARI CON LE SPALLE AL MURO.

LE MALTE RASANTI ARDEX PER
AVVERSARI DIFFICILI!





Il fantastico team austriaco 2016

Da molti anni, gli efficaci rasanti per pareti ARDEX A 828 o ARDEX A 826 fanno parte dei nostri principali settori di competenza. Tuttavia, per un perfetto rafforzamento della squadra, ora abbiamo inserito nel nostro assortimento anche prodotti a dispersione pronti per l'uso, adatti a quasi ogni genere di sottofondo. Il nuovo trio composto da rasante leggero, per applicazione a rullo e rapido universale non solo completano la gamma in modo perfetto, ma danno anche vita a nuovi standard!

Testate voi stessi gli unici veri nuovi campioni d'Europa!

ARDEX DF 730 RASANTE LEGGERO

Settori d'impiego

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti in aree interne per interventi di tinteggiatura, applicazione di tappezzeria, intonacatura con prodotti a base di resina sintetica e altre applicazioni adeguate. Per la sigillatura di fughe tra pannelli in gesso e altri pannelli. Applicabile senza primer su sottofondi non assorbenti

Settori d'impiego

Tirabile a zero
Ottimamente levigabile
Elevata stabilità
Ottima resa
Applicabile con sistema airless
Eccellente lavorabilità
Adatto all'inserimento di TNT spatolabile
Per spessori fino a 5 mm in un'unica mano

Applicabile senza primer su sottofondi non assorbenti



NOVITA'

ARDEX DF 750 RASANTE APPLICABILE A RULLO

Settori d'impiego

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti per interventi di tinteggiatura, applicazione di tappezzeria, intonacatura con prodotti a base di resina sintetica e altre applicazioni adeguate.

Caratteristiche del prodotto

Impiego razionale con applicazione a rullo
Adatto all'inserimento di TNT spatolabile
Per spessori fino a 3 mm
Eccellente lavorabilità
Tirabile a zero senza problemi
Ottimamente levigabile
Eccellente resa

Applicabile senza primer su sottofondi non assorbenti



NOVITA'

ARDEX R4 RAPID Rasante rapido universale

NOVITA'

Settori d'impiego

Lisciatura e rasatura di pareti, soffitti e pavimenti per applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione, rivestimenti per pareti e pavimenti su sottofondo assorbente e non, riempimento di crepe, fori profondi, fessurazioni e fughe. Preparazione del sottofondo prima della verniciatura. A base di cemento bianco.

Caratteristiche del prodotto

Lavorazione in 45-60 minuti

Per spessori fino a 10 mm
Rapida asciugatura
Tirabile a zero
Nessuna mano di fondo necessaria
Bianco puro

Adatto a tutti i sottofondi



Chiusura di tracce per cavi elettrici




Stuccatura di porte



Riempimento di fori



Stuccatura di sottofondi in metallo

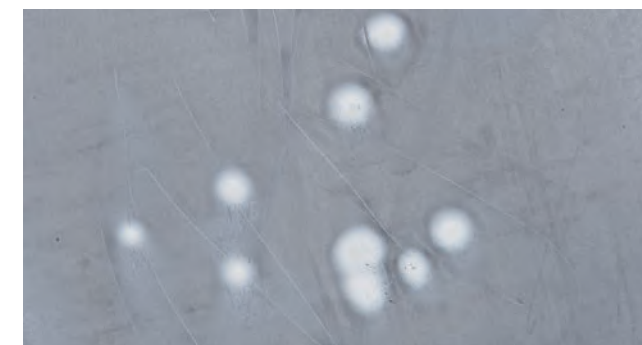

Inserimento e rasatura di profili angolari



Sigillatura di pannelli per pavimenti



Riempimento cuneiforme



Sigillatura di fughe tra pannelli in cartongesso



ARDEX R 1 STUCCO DECORATIVO

Settori d'impiego

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti per applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione, rivestimenti per pareti, riempimento di crepe, fori profondi, fessurazioni e fughe tra pannelli in gesso e altri elementi edili. Possibile copertura di piastrelle su pareti. A base di cemento bianco.

Caratteristiche del prodotto

Per tutti i sottofondi più comuni
Nessuna mano di fondo necessaria
Particolarmente resistente
Esente da tensioni e privo di crepe
Per spessori fino a 10 mm



NOVITA' 2016

