



INFORMAZIONI TECNICHE

Tel. 030/9119952
Fax 030/9111840
mail: tecnica@ardex.it



ARDEX s.r.l.
via Alessandro Volta, 73 - Località Pigna
25015 Desenzano del Garda - BS
Tel. 030/9119952 Fax 030/9111840
www.ardex.it

AREDX Italia




SISTEMA FUGANTE

Il nuovo sistema intelligente
per fughe Ardex

TUTTO IL MEGLIO!



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

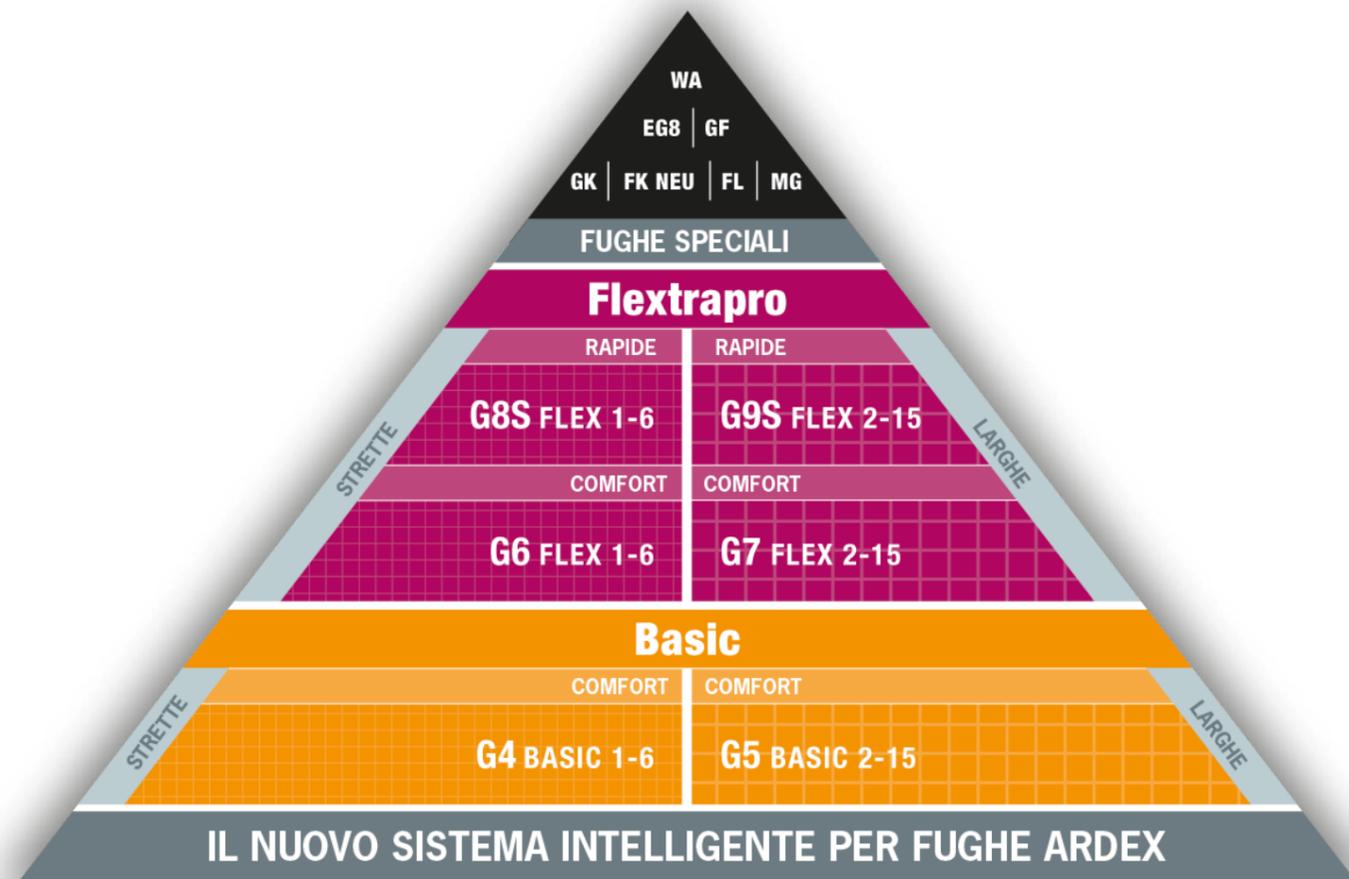

Un sistema di successo

La nuova struttura dell'assortimento con fusti dalle dimensioni ottimizzate, la composizione di colori adeguata alla richiesta, insieme a una denominazione dei prodotti facilmente comprensibile, assicurano una scelta rapida, sicura e semplificata, così da garantire a tutte le persone coinvolte la soluzione ottimale per ogni sottofondo.

Niente di più facile

Il nuovo sigillante per fughe G6, migliorato dal punto di vista tecnico e dei componenti, rende la vita dei piastrellisti notevolmente più facile, perché consente di riconoscere rapidamente la malta più adatta ai vari tipi di fughe. Poiché scegliendo ARDEX ci si affida notoriamente alla migliore qualità, ottenendo eccellenti risultati, si può tranquillamente parlare di "arte delle fughe".



ARDEX G4 BASIC 1-6

Riempitivo per fughe a base di cemento
Sempre sul sicuro!

- Per fughe da 1 a 6 mm
- Facile applicazione e lungo tempo per il lavaggio
- Per superfici fini e lisce
- Buona adesione ai bordi
- Elevata resistenza

Per fughe di gres e maiolica, piastrelle in pietra naturale e artificiale resistente all'umidità. Mosaico di vetro, porcellana e ceramica.


Confezione	bianco brillante	pergamon	grigio argento	grigio chiaro	grigio cemento	jasmin	bahamabeige
5,0 kg	○	●	●	●	●	●	●



ARDEX G5 BASIC 2-15

Riempitivo per fughe a base di cemento
Per fughe migliori

- Per Piastrelle di terracotta, gres e Gres porcellanato, pietra naturale e di cemento
- (resistente all'umidità)
- Piastrelle in clinker
- Per fughe da 2 a 15 mm
- Facile applicazione e lungo tempo per il lavaggio
- Buona adesione ai bordi
- Non brucia sulla superficie
- Elevata resistenza

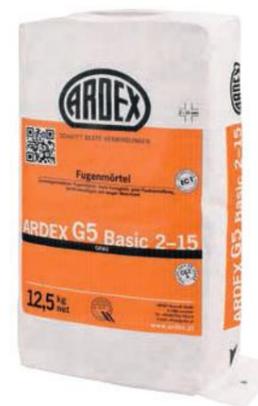

Per fughe di piastrelle in gres e maiolica, piastrelle in pietra naturale e artificiale resistente all'umidità. Mosaico di vetro, porcellana e ceramica.

Confezione	grigio argento	grigio	grigio cemento	basalto
12,5 kg	●	●	●	●






ARDEX G6 FLEX 1-6

Stucco cementizio – FLEX
Malta semplicemente perfetta

- Per interni ed esterni
- Per fughe da 1 a 6 mm
- Lungo tempo di lavorazione
- Repellente allo sporco e all'acqua
- Privo di quarzo, Malta molto fine e liscia
- Massima resistenza e buona adesione ai bordi
- Adatto per riscaldamento a parete e pavimento
- Con protezione preventiva contro la muffa

Per fughe di piastrelle in ceramica, gres porcellanato, terracotta, piastrelle in vetro, piastrelle in pietra naturale e artificiale non sensibili ad umidità

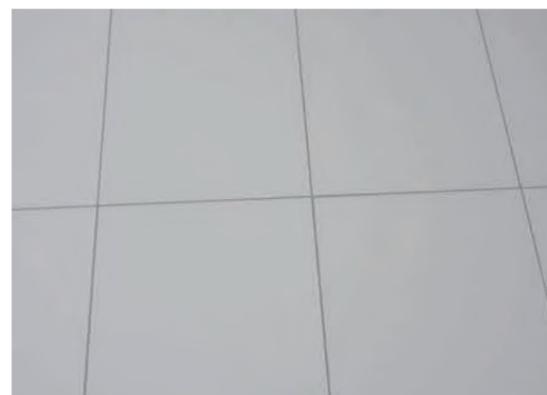

Confezione	bianco brillante	pergamon	grigio argento	grigio chiaro	grigio cemento	jasmin	bahamabeige
5,0 kg	○	●	●	●	●	●	●




ARDEX G8S FLEX 1-6

Stucco cementizio FLEX rapido
Niente di più veloce

- Per interni ed esterni
- Per fughe da 1 a 6 mm
- Essiccazione rapida e calpestabilità veloce
- Buona adesione ai bordi
- Repellente allo sporco e all'acqua
- Massima resistenza e fugante molto compatto e liscio
- Con protezione preventiva contro la muffa
- Adatto per riscaldamento a parete e pavimento

Per fughe di piastrelle in gres porcellanato, gres e maiolica, piastrelle in vetro, piastrelle in pietra naturale e artificiale non sensibile all'umidità, mosaico di vetro, porcellana e ceramica.

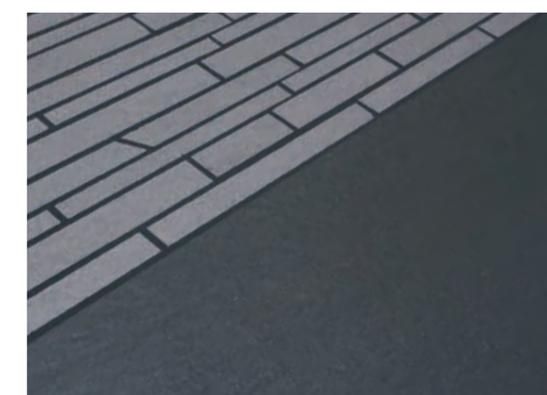

Confezione	bianco	pergamon	grigio argento	grigio chiaro	grigio	grigio cemento	basalto
5,0 kg	○	●	●	●	●	●	●
Confezione	antracite	jasmin	bahamabeige	beige sabbia	jurabeige	marrone scuro	marrone bali
5,0 kg	●	●	●	●	●	●	●



ARDEX G7 FLEX 2-15


Stucco cementizio – FLEX
Per risultati perfetti

- Per interni ed esterni
- Per fughe da 2 a 15 mm
- Lungo tempo di lavorazione
- Repellente allo sporco e all'acqua
- Massima resistenza
- Ideali per grandi aree
- Buona adesione ai bordi
- Adatto per riscaldamento a pavimento e parete

Per fughe di piastrelle di terracotta, gres e gres porcellanato, clinker e pietra naturale e di cemento non sensibile all'umidità



Confezione	grigio argento	grigio	grigio cemento	basalto
12,5 kg	●	●	●	●

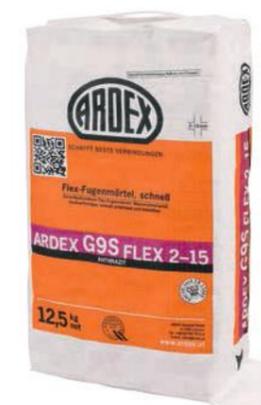


ARDEX G9S FLEX 2-15


Stucco cementizio – FLEX
L'elaborazione veloce

- Per interni ed esterni
- Per fughe da 2 a 15 mm
- Essiccazione rapida e calpestabilità veloce
- Repellente allo sporco e all'acqua
- Massima resistenza
- Buona adesione ai bordi
- Adatto per riscaldamento a parete e a pavimento

Per fughe di piastrelle in gres porcellanato, gres e maiolica, piastrelle in vetro, piastrelle in pietra naturale e artificiale non sensibili all'umidità, mosaico di vetro, porcellana e ceramica.

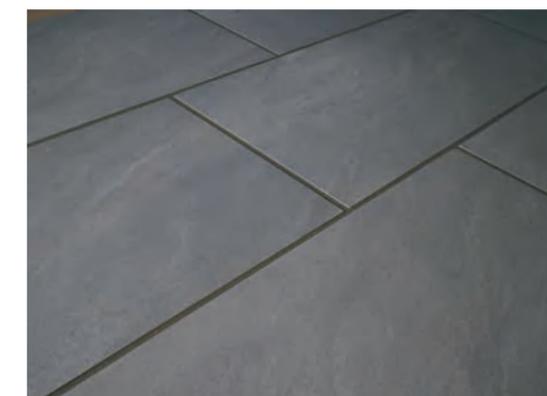

Confezione	grigio argento	grigio	grigio cemento	basalto	antracite
12,5 kg	●	●	●	●	●

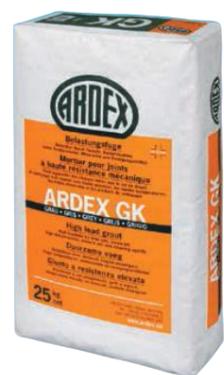

ARDEX GK

Riempitivo altamente resistente

- Per giunti di piastrelle e lastre in garage, auto-lavaggi su spazi commerciali, scalinate, portici, balconi e terrazze
- Per fughe da 4 mm e oltre
- Resistente al gelo a al sale della rugiada
- Facilmente lavabile e non brucia
- Alta resistenza meccanica e all'abrasione.
- Calpestabile già dopo circa 1,5 ora
- Sollecitabile con getti di vapore ad alte temperature e con detersivi comuni

ARDEX FK NUOVO

Riempitivo per fughe rapido

- Per la fugatura di piastrelle in gres porcellanato e gres porcellanato fine, lastre in calcestruzzo, piastrelle in pietra naturale da taglio, impermeabili all'umidità, mosaici, piastrelle trafilete e in clinker. Per fughe da 2 a 12 mm
- Facilmente lavabile e non brucia sulla superficie
- elevata resistenza meccanica e all'abrasione
- Calpestabile già dopo circa 1,5 ora
- Sollecitabile con getti di vapore ad alte temperature e con detersivi comuni
- Per piscine e serbatoi di acqua potabile



ARDEX WA

Riempitivo per fughe epossidiche


- Per interni ed esterni
- Per fughe da 2 a 15 mm
- Resistente agli agenti chimici, altamente resistente
- Per la stuccatura di piastrelle e lastre in ceramica, clinker e mosaici
- Adatto per mattatoi, latterie, cucine commerciali, Birrerie, piscine, ecc
- Lungo tempo di lavorazione
- Bicomponente



ARDEX FL GRIGIO

Fugante rapido flessibile

- Per le fughe di piastrelle di gres, gres porcellanato, piastrelle clinker, per pietra naturale non sensibile all'umidità
- Particolarmente adatto per balconi e terrazze
- Ad utilizzo universale
- Per fughe da 4 a 15 mm
- Facile da applicare
- Facilmente lavabile e non brucia sulla superficie.
- Elevata resistenza meccanica e resistenza all'abrasione
- Calpestabile dopo 1,5 ora



ARDEX MG

Riempitivo per fughe per marmi a base cementizia

- Effetto Ardurapid
- Per la stuccatura di marmo Jura, lastre di Solnhofen, marmo cristallino ed altre pietre naturali sensibili all'umidità
- Impedisce l'alterazione di colore dei bordi
- A base di cemento ARDEX A 35
- Per fughe fino a 8 mm
- Impedisce la decolorazione marginale
- Presa rapida, rapidamente lavabile e rapidamente agibile
- Adatto per riscaldamento a pavimento



ARDEX EG 8

Fuga ibrida

- Sigillatura per fughe di piastrelle in ceramica, lastre, clin-ker, mattonelle trafilete e mosaici in caso di applicazioni in cui la malta per fughe cementizia risulta instabile o non sufficientemente resistente
- Presenta i vantaggi della malta per fughe a base di resine epossidiche e di quella cementizia
- Per fughe da 2 a 12 mm
- Facile da applicare e lavare
- Resistenza elevata
- Incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su pareti e pavimenti
- Disponibile in 6 colori
- Facile lavorabilità e non lascia aloni



ARDEX GF

Il meglio per intonaco, lastre Co.

Con il sistema stucchi ARDEX GF si creano sempre le condizioni perfette per ogni situazione in ambienti esterni. Una cosa è certa: ARDEX offre sempre la soluzione ottimale per risultati sicuri ed eleganti. Maggiori informazioni su www.ardex.it



La gamma colori dei fuganti ARDEX

ARDEX
G4 BASIC
1-6 mm

ARDEX
G5 BASIC
2-15 mm

ARDEX
G6 FLEX
1-6 mm

ARDEX
G7 FLEX
2-15 mm

ARDEX
G8 FLEX
1-6 mm

ARDEX
G9 FLEX
2-15 mm

Stucco cementizio

Stucco cementizio - FLEX



bianco brillante	○		○			
bianco					○	
pergamon			●		●	
grigio argento	●	●	●	●	●	●
grigio chiaro	●		●		●	
grigio		●		●	●	●
grigio cemento	●	●	●	●	●	●
grigio pietra						
basalto		●		●	●	●
antracite				●	●	●
jasmin			●		●	
bahamabeige			●		●	
beige sabbia					●	
jurabeige					●	
marrone scuro					●	
marrone chiaro					●	
trasparente						

Semplicemente tutto più colorato

ARDEX
GK
da 4 mm

ARDEX
FL grau
4-15 mm

ARDEX
FK NEU
2-12 mm

ARDEX
MG
fino a 8 mm

ARDEX
EG 8
2-12 mm

ARDEX
WA
2-15 mm

ARDEX
SE
Silicone per
Sanitari

ARDEX
ST
Silicone per
pietra naturale

Riempitivo altamente resistente

Riempitivo fughe
per marmi

Fuga ibrida

Fuga epossidica

Silicone



bianco brillante					○			○	
bianco						○	○	○	○
pergamon								●	
grigio argento					●	●	●	●	●
grigio chiaro								●	
grigio	●	●	●		●	●	●	●	●
grigio cemento								●	
grigio pietra					●				●
basalto				●				●	
antracite					●	●	●	●	●
jasmin								●	
bahamabeige							●	●	
beige sabbia	●				●			●	●
jurabeige					●			●	●
marrone scuro								●	
marrone chiaro								●	
trasparente								○	

Tutti i colori degli stucchi e delle piastrelle sono prodotti dalla tecnologia di stampa e possono verificarsi lievi variazioni di colore di assorbimento di posa del materiale. I siliconi ARDEX contengono fungicida.

Il sistema ARDEX fughe

Fuga ibrida		Fuga epossidica	
ARDEX EG8		ARDEX WA	
Riempitivo altamente resistente			
ARDEX GK	ARDEX FL grigio	ARDEX FK NUOVO	
Riempitivo per fughe per marmi a base cementizia			
ARDEX MG			
Stucchi per l'esterno			
ARDEX GF			

6 NUOVI STUCCHI

Riempitivi per fughe - Flex	
STRETTE	LARGHE
ARDEXG8S FLEX 1-6	ARDEXG9S FLEX 2-15
ARDEXG6 FLEX 1-6	ARDEXG7 FLEX 2-15

Riempitivi per fughe	
STRETTE	LARGHE
ARDEXG4 BASIC 1-6	ARDEXG5 BASIC 2-15

Speciale

Se avete bisogno di alta chimica e alta resistenza meccanica i nostri prodotti sono il completamento perfetto per tutte le applicazioni speciali.

FlextraPro

La gamma FlextraPro è per rivestimenti di alta qualità. Il sistema è molto versatile ed utilizzabile per le richieste più esigenti, sia dell'applicatore che del rivestimento.

Basic

Il sistema Basic è idoneo per rivestimenti standard e per grandi aree per la sua facile lavorabilità.

Nome stucco Larghezza	Campi d'applicazione	Utilizzo	Tempo di lavorazione	Pedonabilità	Idoneità a riscaldamento a pavimento
Speciale					
ARDEX EG8 Fuga Ibrida 2-12 MM	Interni ed esterni parete e pavimento	Sigillatura per fughe di piastrelle in ceramica, lastre, clinker, mattonelle trafilate e mosaici in caso di applicazioni in cui la malta per fughe cementizia risulta instabile o non sufficientemente resistente	Ca. 30 minuti	Ca. 20 giorni	Si
ARDEX WA Fuga epossidica 2- 15 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per la stuccatura di piastrelle e lastre in ceramica clinker e mosaici, adatto per mattatoi, latterie, cucine commerciali, Birrerie, piscine. Per l'incollaggio di mosaico su vetro e porcellana su pareti e pavimenti.	Ca. 80 minuti	Ca. 12 ore	Si
ARDEX GF Stucchi per esterni da 3 mm	Esterni, pavimento	Per i giunti in pietra di calcestruzzo e pavimentazione in pietra naturale, clinker e Lastre. Giunto da 3 mm. Adatto per vialetti, Terrazze, e ingressi. Lavorabile anche con la pioggia e a basse temperature	A seconda del prodotto	Immedia- tamente	Si
ARDEX GK Riempitivo per fughe per marmi da 4 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per giunti di piastrelle e lastre in garage, autolavaggi su spazi commerciali, scalinate, portici, balconi e terrazze	Ca. 30 minuti	Ca. 90 minuti	Si
ARDEX FL Fugante rapido e flessibile 4-15 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per le fughe di piastrelle di gres, gres porcellanato, piastrelle clinker, per pietra naturale non sensibile all'umidità	Ca. 30 minuti	Ca. 90 minuti	Si
ARDEX FK NUOVO Riempitivo per fughe rapido 2-12	Interni ed esterni parete e pavimento	Per la fugatura di piastrelle in gres porcellanato e gres porcellanato fine, lastre in calcestruzzo , piastrelle in pietra naturale da taglio, impermeabili all'umidità, mosaici, piastrelle trafilate e in clinker.	Ca. 30 minuti	Ca. 90 minuti	Si
ARDEX EG8 Fuga di pietre naturali fino a 8 mm	Interni parete e pavimento	Per la stuccatura di marmo Jura, lastre di Solnhofen, marmo cristallino ed altre pietre naturali sensibili all'umidità	Ca. 30 minuti	Ca. 90 minuti	Si
FlextraPro					
ARDEX G9S FLEX 2-15 Riempitivi per fughe Flex- rapidi 2-15 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per la suigillatura di piastrelle, gres, gres porcellanato e ceramico, lastre trafilate e clinker, lastre in pietra naturale e calcestruzzo resistenti all'umidità. Impermeabile e altamente deformabile. SPECIALE PER PORCELLANA, BALCONI E TERRAZZE	Ca. 30 minuti	Ca. 90 minuti	Si
ARDEX G8 FLEX 1-6 Riempitivi per fughe Flex- rapidi 1-6 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per fughe di piastrelle in gres porcellanato, gres e maiolica, piastrelle in vetro, piastrelle in pietra naturale e artificiale non sensibile all'umidità, mosaico di vetro, porcellana e ceramica. SPECIALE PER PORCELLANA	Ca. 30 minuti	Ca. 90 minuti	Si
ARDEX G7 FLEX 2-15 Riempitivi per fughe Flex- rapidi 2-15 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per fughe di piastrelle di terracotta, gres e gres porcellanato, clinker e pietra naturale e di cemento non sensibile all'umidità SPECIALE PER GRES E PORCELLANA	Ca. 45 minuti	Ca. 90 minuti	Si
ARDEX G6 FLEX 1-6 Riempitivi per fughe Flex- rapidi 1-6 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per fughe di piastrelle in ceramica, gres porcellanato, terracotta, piastrelle in vetro, piastrelle in pietra naturale e artificiale non sensibili ad umidità SPECIALE PER GRES	Ca. 90 minuti	Ca. 4 ore	Si
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 Riempitivi per fughe 2-15 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per la sigillatura di piastrelle, gres, gres porcellanato e ceramico, lastre trafilate e clinker, lastre in pietra naturale e calcestruzzo resistenti all'umidità.	Ca. 90 minuti	Ca. 5 ore	Si
ARDEX G4 BASIC 1-6 Riempitivi per fughe 1-6 mm	Interni ed esterni parete e pavimento	Per fughe di piastrelle in gres porcellanato, gres e maiolica, piastrelle in pietra naturale e artificiale resistente all'umidità. Mosaico di vetro, porcellana e ceramica.	Ca. 90 minuti	Ca. 4 ore	Si