

Tutte le informazioni sui prodotti
a portata di mano con la nuova
ARDEX App per iOS e Android.

Nuovo



ARDEX N 23
Adesivo per pietra naturale e piastrelle

ARDEX N 23 W
MICROTEC Adesivo per pietra naturale e piastrelle, bianco

- Posa di pietra naturale, agglomerato in pietra naturale, lastre in agglomerato di marmo e cotto
- Applicazione e posa di piastrelle in grès ceramico e porcellanato
- Calpestabile/idoneo alla fugatura dopo 2 ore
- Pareti e pavimenti in aree interne



ARDEX X 32
malta elastica per la posa

- Posa di pietra naturale, agglomerato in pietra naturale, lastre in agglomerato di marmo e cotto
- Spessore della malta da 3 a 30 mm
- Calpestabile/idoneo alla fugatura dopo 3 ore
- Pareti e pavimenti in aree interne ed esterne




Il Vostro Partner ARDEX

1212_04/2013

ARDEX N 23 / ARDEX X 32

Nuovi sentieri per la pietra naturale.

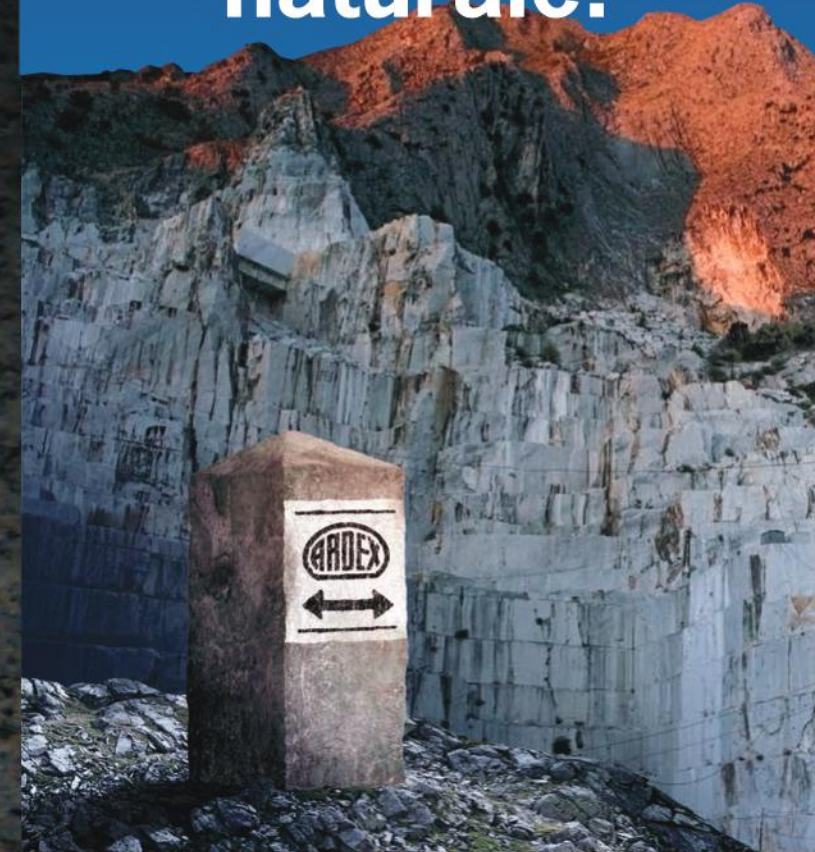

ARDEX srl
Tel.: 030/9119952
Fax: 030/9111840
office@ardex.it
www.ardex.it



I prodotti ARDEX per la posa di pietra naturale

Piacere indisturbato

La pietra naturale è un materiale spiccatamente pregiato e individuale che gode di sempre maggiore apprezzamento per il rivestimento di pareti, pavimenti, scale e facciate, ma che richiede particolare accuratezza nella scelta dei prodotti di posa, poiché alcune varietà contengono componenti minerali o fossili che, a contatto con l'umidità, possono causare reazioni e pigmentazioni indesiderate.

Con i prodotti ARDEX per pietra naturale fate sempre la scelta giusta perché l'effetto ARDURAPID® garantisce un legame completo e rapido con l'acqua d'impasto, evitando la penetrazione di umidità nel rivestimento in pietra naturale, pigmentazioni, efflorescenze e deformazioni.



Posa sicura di pietra naturale in aree interne ed esterne

ARDEX N 23/W **Nuovo** MICROTEC adesivo per pietra naturale e piastrelle

Posa sicura di pietra naturale in aree interne

Il nuovo ARDEX N 23 adesivo per pietra naturale e piastrelle con tecnologia MICROTEC è la scelta perfetta per la posa, priva di pigmentazioni, di pietra naturale calibrata su pareti e pavimenti in aree interne. Per l'applicazione e la posa di lastre di marmo chiare e traslucide e altre lastre in pietra naturale dall'aspetto traslucido si consiglia la variante bianca ARDEX N 23 W. Entrambe queste malte sono lavorabili in ca. 45 - 60 min.; inoltre, sono calpestabili e idonee alla fugatura già dopo 2 ore.



- | | |
|--|--|
| 1 Mano di fondo: ARDEX P 51 (1:3) | 4. Sigillante per fughe: ARDEX MG |
| 2 Rasante: ARDEX K 33 | 5. Materiale elastico per fughe: ARDEX ST |
| 3. Adesivo per piastrelle: ARDEX N 23 / W | |

ARDEX X 32 malta elastica per la posa

Posa sicura di pietra naturale in aree esterne

Per la posa di pietra naturale in aree esterne si consiglia ARDEX X 32 malta elastica per la posa. L'effetto ARDURAPID® è in grado di legare rapidamente e in modo cristallino l'acqua anche all'aperto e, grazie alle caratteristiche idrorepellenti, previene i danni causati da infiltrazioni successive, p.e. dovute alla pioggia. ARDEX X 32 può essere impiegato in letto sottile, medio o spesso. Per la posa in letto spesso, questo prodotto va steso anche sul retro delle lastre che dovranno essere applicate nella malta fresca. Lavorabile per ca. 60 min., è calpestabile e idoneo alla fugatura dopo ca. 3 ore.



- | | |
|---|---|
| 1 Gefälleestrich/Hohlkehle: ARDEX AM 100 oder ARDEX AR 300 | 6 Drainageestrich: ARDEX A 14 |
| 2 Grundierung für KSK-Bahn: ARDEX BM-P | 7 Natursteinkleber/Kontaktschicht: ARDEX X 32 |
| 3 Bauwerksabdichtung: ARDEX BM | 8 Fugmaterial: z. B. ARDEX FK NEU, ARDEX GK |
| 4 Putzträgerband: ARDEX BM-V 10 | 9 Elastisches Fugmaterial: ARDEX ST |
| 5 Trennlage: 2-lagige Folie | 10 Verputzen der Wandflächen: ARDEX AM 100 oder ARDEX AR 300 |