

FIDUCIA.

Perfetto per aree interne ed esterne.

ASSORTIMENTO ARDEX PER PAVIMENTISTI.



Il meglio per i pavimentisti.



ARDEX A 35 MIX
Malta a presa rapida
pronta per l'uso



ARDEX FB
Resina fluida



ARDEX EP 2000
Resina epossidica
multifunzionale



ARDEX PU 30
Mano di fondo
monocomponente



ARDEX P 51
Concentrato di
mano di fondo a
dispersione



**ARDEX
PREMIUM P 52**
Concentrato di mano
di fondo



ARDEX P 4
Mano di fondo
multifunzione



ARDEX P 82
Mano di fondo a
base di resine
sintetiche



ARDEX FIX
Livellante rapido a base
cementizia




ARDEX K 80
Massetto sottile
a base
cementizia



**ARDEX
A 45 NEU**
Riempitivo stabile fine



ARDEX CL 100
Massa spatolabile
autolivellante




ARDEX K 11
Massa spatolabile
autolivellante




ARDEX K 22
Livellante di
solfato di calcio



ARDEX K 33
Malta universale



ARDEX K 39
Livellante per
pavimenti
Microtec



ARDEX K 15
Lisciante e livellante a
base cementizia



ARDEX K 55
Livellante a
presa rapida



ARDEX NA
Livellante e
lisciante a base di
lattice

La qualità dei prodotti ARDEX è la soluzione migliore, in ogni caso.



ARDEX A 46
Livellante stabile
per esterni a base
cementizia



ARDEX K 301
Livellante per
esterni a base
cementizia



ARDEX AF 2224
Colla universale per
rivestimenti di
pavimenti elastici e
tessili



**ARDEX PREMIUM
AF 260**
Colla per
rivestimenti
tessili e linoleum



ARDEX AF 601
Attivatore per
collanti



**ARDEX PREMIUM
AF 620**
Adesivo a contatto
privo di solventi



**ARDEX PREMIUM
AF 2100**
Adesivo speciale
per rivestimenti
elastici



ARDEX AF 4000
Adesivo per
rivestimenti in design



ARDEX AF 900
Fissaggio per
piastrelle



**ARDEX PREMIUM
AF 2270**
Adesivo universale,
conduttivo



ARDEX AF 660
Masse speciali
spatulabili per la
posa di rivestimenti



ARDEX AF 400
Adesivo per parquet
a dispersione



**ARDEX PREMIUM
AF 460 MS**
Adesivo SMP elastico



**ARDEX PREMIUM
AF 480 MS**
Adesivo SMP
elastico



**ARDEX PREMIUM
AF 2420**
Adesivo SMP per
parquet



**ARDEX PREMIUM
AF 2510**
Adesivo di poliuretano,
bicomponente



ARDEX CA 20 P
SMP-Adesivo per
montaggi



ARDEX TP 50
Nastro di
isolamento per
bordi

**Non esistono problemi:
solo soluzioni!**

La filosofia della qualità:

ARDEX è il vostro primo interlocutore per materiali edili speciali e pregiati. Il nostro assortimento spazia dagli adesivi per piastrelle, sigillanti per fughe, livellanti per pavimenti e pareti alle colle per pavimenti e parquet, fino ai prodotti edili a presa rapida.

Oggi, la qualità ARDEX viene apprezzata in tutto il mondo per una buona ragione: lavoriamo costantemente al miglioramento dei nostri prodotti, così da adeguarli perfettamente alle richieste più disparate nella prassi quotidiana. Ciò consente l'introduzione di innovazioni pionieristiche che incrementano il livello qualitativo dell'intera gamma ARDEX.

Per mani di fondo, livellanti o incollaggio di rivestimenti, le soluzioni e gli speciali prodotti ARDEX garantiscono sempre i risultati migliori con rapidità e sicurezza su pavimenti di ogni genere. Noi creiamo davvero legami forti!

Siete pregati di osservare i dati contenuti nelle schede tecniche. L'azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d'impiego derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano però solo indicazioni generali senza garanzia di qualità nella realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori. Specifiche disposizioni nazionali, basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida in materia industriale o di lavorazione possono comportare particolari raccomandazioni.

ARDEX fornisce i propri prodotti solo in conformità con le nostre condizioni di vendita e di consegna e in riferimento alle schede tecniche e alle istruzioni per l'uso, nonché alle etichette sulla confezione.

I prodotti **ARDEX** sono disponibili presso tutte le rivendite autorizzate ARDEX.

Indicazioni di riferimento su internet www.ardex.it

Salvo errori di stampa.



ARDEX A 35 MIX

Malta a presa rapida
pronta per l'uso

- Per la realizzazione di massetti cementizi rapidamente agibili e pronti per la posa in aree interne
- Per lavori di migioria e integrazione nei massetti cementizi
- Calpestabile dopo 3 ore
- Pronta per la posa e agibile dopo 24 ore
- Elevata resistenza alla pressione
- Idonea al riscaldamento a pavimento
- Idonea a tutti i pavimenti e rivestimenti



ARDEX FB

Resina fluida

- Riempimento, sigillatura e chiusura definitiva di crepe e giunti di ritiro su massetti
- A base di resina epossidica
- Adatta come ponte adesivo
- Elevata adesività
- Elevata fluidità
- Impiego universale

MANO DI FONDO

ARDEX EP 2000

Resina epossidica multifunzionale




- Mano di fondo e fissaggio di sottofondi
- Riempimento di fughe su massetti e calcestruzzo
- Ponte adesivo
- Resistente agli agenti chimici
- Elevata adesività
- Priva di solventi
- Facile lavorazione
- Barriera protettiva contro la risalita di umidità capillare (fino a 8 CM%)
- Adatta come barriera antivapore (valore sd = 267 con uno spessore di 1,0 mm)



ARDEX PU 30 1K-PU

Mano di fondo monocomponente

- Mano di fondo e fissaggio di sottofondi
- Ponte adesivo
- Barriera protettiva contro l'umidità residua nel massetto cementizio fino a max. 4 CM%
- Mano di fondo su sottofondi sensibili all'umidità
- Fissaggio di sottofondi assorbenti
- Mano di fondo rapida sotto pavimenti in parquet in combinazione con gli adesivi reattivi ARDEX
- Priva di acqua e solventi
- Calpestabile già dopo 1 ora



ARDEX P 51

Mano di fondo adesiva a dispersione, concentrato

- Mano di fondo, primer, ponte adesivo e sigillante per pori con effetto idrorepellente
- Per pavimenti, pareti e soffitti in aree interne
- Concentrato, diluibile con acqua nel rapporto fino a 1:3
- Consente una migliore distensione anche su strati sottili di livellante
- In presenza di livellanti, impedisce l'affioramento di bolle d'aria dal sottofondo
- Privo di solventi
- Lega la polvere residua



ARDEX PREMIUM P 52

Mano di fondo concentrato

- Mano di fondo, primer, ponte adesivo e sigillante per pori con effetto idrorepellente
- Per pavimenti, pareti e soffitti in aree interne
- Concentrata, diluibile con acqua nel rapporto fino a 1:3
- Adatta anche a sottofondi lisci e impermeabili
- In presenza di livellanti, impedisce l'affioramento di bolle d'aria dal sottofondo
- Lega la polvere residua
- Priva di solventi EC1, molto povera di emissioni



ARDEX P 4

Mano di fondo multifunzionale a presa rapida

- Mano di fondo e ponte adesivo per pareti, soffitti e pavimenti
- Per aree interne ed esterne
- Impiego universale (sottofondi assorbenti e impermeabili)
- Monocomponente
- Additivata con sabbia al quarzo
- Priva di solventi
- Bianco
- Asciugatura rapida



ARDEX P 82

Mano di fondo a base di resine sintetiche

- Mano di fondo, primer, ponte adesivo e sigillante per pori con effetto idrorepellente
- Per aree interne
- Ponte adesivo su sottofondi lisci e impermeabili
- Priva di solventi
- Sostituisce i primer in neoprene
- Non richiede sabbiatura
- Impiego di minime quantità
- Innocua in fase di stoccaggio e impiego



LIVELLANTI PER PAVIMENTI

1 Sottofondo: **Massetto**


2 Mano di fondo: **ARDEX P 51 / ARDEX P 4** concentrato di mano di fondo

3 Livellanti per pavimenti
ARDEX K 22
 Livellante a base di solfato di calcio
ARDEX K 39
 Livellante per pavimenti Micotec

4 Adesivi per pavimenti
ARDEX AF 2224
 Adesivo universale

5 Possibili rivestimenti per pavimento:

- Rivestimenti di design in PVC**
- Rivestimenti in vinile**
- Rivestimenti in CV**
- Rivestimenti in cauccià (fino a 4 mm)**

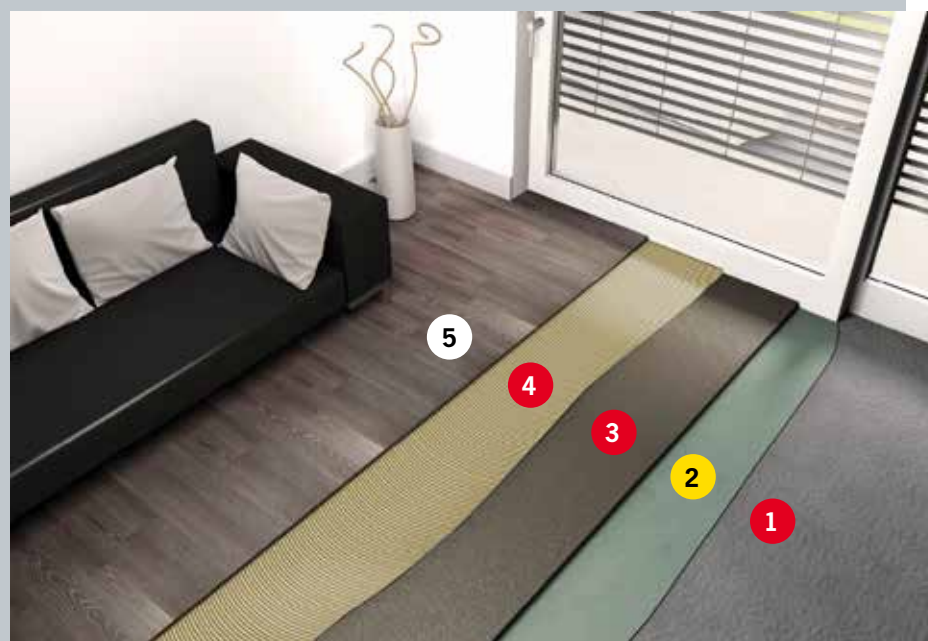

ARDEX FIX


Rasante ultrarapido

- Rasante riparatore
- Per aree interne
- Adatto su molti sottofondi privi di primer (come piastrelle, pannelli in truciolato, ecc.)
- Per strati dello spessore da 0 a 4 mm
- Rapido indurimento e asciugatura
- Pronto per la posa dopo 30 minuti
- Impiego universale



ARDEX A 45 NEU


Riempitivo fine stabile




- Per il riempimento di fori e il livellamento di asperità in massetti, soffitti e solai cementizi; per il ripristino di gradini e pedane
- Per aree interne
- Per strati da 0 a molto spessi, stendere a partire da 10 mm
- Resistenza alla pressione pari a 40 N/mm² dopo 28 giorni
- Effetto Ardurapid, pronto per la posa in 1 ora
- EC 1, molto povero di emissioni
- Adatto a ogni genere di rivestimento

**ARDEX CL 100**

Malta per edifici

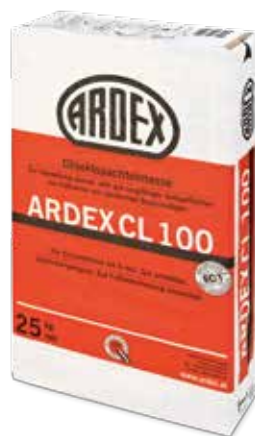

- Molto povera di emissioni
- Per la realizzazione di superfici piane e ottimamente assorbenti per la posa di rivestimenti elastici per pavimenti
- Pompabile
- Ben levigabile
- Idonea a sedie con rotelle
- Idonea al rivestimento a pavimento
- Per spessori fino a 5 mm
- Pronta per la posa dopo 24 ore

**ARDEX K 33**

Malta universale




- Per la realizzazione di superfici piane e assorbenti, adatte alla posa di rivestimenti elastici e tessili e parquet
- Impiego universale in aree interne, pompabile
- Per spessori da 2 a 15 mm
- Effetto Ardurapid, pronta per la posa in 24 ore
- Levigabile
- Ottima fluidità
- Adatta a ogni genere di rivestimento

**ARDEX K 39**


Livellante per pavimenti MicroTec



- Per la realizzazione di superfici piane e assorbenti, adatte alla posa di rivestimenti elastici, tessili e ceramica di grande formato
- Impiego universale in aree interne
- Per spessori da 2 a 20 mm, stendere a partire da 10 mm
- Lungo tempo di lavorazione fino a 40 minuti
- Ottima fluidità, levigabile
- Pronto per la posa: fino a 5 mm dopo 24 ore fino a 10 mm dopo 48 ore per ceramica, a calpestabilità ottenuta

**ARDEX K 11**

Malta speciale per edifici

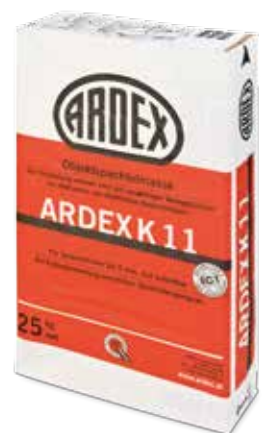


- Per la realizzazione di superfici piane e assorbenti, pronta per la posa di rivestimenti elastici e tessili
- Impiego universale in aree interne, pompabile
- Per spessori fino a 10 mm
- Ben levigabile
- Elevata resistenza alla pressione
- Adatta a ogni genere di rivestimento

**ARDEX K 22**


Livellante a base di solfato di calcio



- Per la realizzazione di superfici assorbenti, adatte alla posa di rivestimenti elastici e tessili, parquet e piastrelle
- Impiego universale in aree interne, pompabile
- Per spessori da 1,5 a 30 mm
- Con 3 mm, pronta per la posa dopo 24 ore
- Calpestabile dopo 90 minuti
- Molto povero di tensioni
- Migliori caratteristiche di fluidità
- Elevati valori di stabilità, 40 N/mm²

**ARDEX K 15**

Lisciante e livellante

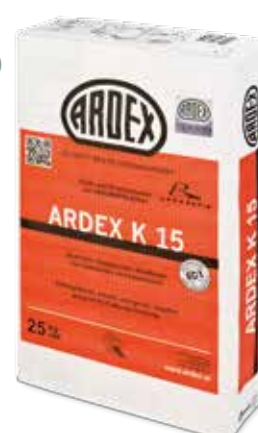

- Per la lisciatura, la spatolatura e il livellamento sottofondi prima della posa di rivestimenti per pavimenti
- Impiego universale in aree interne, pompabile
- Per spessori a partire da 1,5 mm
- Stendere a partire da 1,5 mm
- Effetto Ardurapid, pronto per la posa in 24 ore
- Ottima resa
- Adatto a ogni genere di rivestimento

**ARDEX K 55***

Livellante a presa rapida



- Per la lisciatura, la spatolatura e il livellamento di sottofondi prima dell'incollaggio rapido di parquet con ARDEX Premium AF 2420
- Per aree interne su tutti i sottofondi stabili, portanti e privi di antiagglomeranti
- Per spessori da 1,5 a 10 mm
- Effetto Ardurapid, pronto per la posa a calpestabilità ottenuta
- Adatto a ogni genere di rivestimento, anche parquet
- Adatto anche senza mano di fondo
- Stoccabile per 24 mesi



* sostituisce ARDEX A 55

ARDEX NA

Livellante e lisciate a base di lattice

- Per il livellamento di tutti i sottofondi massetto cementizio, pavimenti in asfalto gettato, legno e acciaio in aree interne
- Ideale per lavori di riparazione e rinnovamento
- Bicomponente e pertanto facilmente miscelabile
- Privo di mano di fondo, su metallo
- Elastico
- Minimo restringimento
- Ideale per sottofondi "problematici"
- Adatto anche al settore navale

**ARDEX K 80**

Massetto sottile

- Malta autolivellante per il livellamento di pavimenti
- Per aree interne su tutti i sottofondi portanti e privi di antiagglomerante
- Pompabile
- Per spessori da 5 a 50 mm
- Per tutti i tipi di pavimento e rivestimento
- Resistenza alla pressione pari a 32 N/mm² dopo 28 giorni
- Effetto Ardurapid, pronto per la posa dopo 24 ore

**ARDEX AF 2224**

Adesivo universale per rivestimenti elastici e tessili

- Per pavimenti elastici e tessili all'interno di edifici
- Ampissima gamma d'impiego
- Buona adesività iniziale
- Molto povero di emissioni
- Odore neutro dopo l'asciugatura
- Privo di solventi
- Particolarmente adatto a rivestimenti di design in PVC
- Adesivo in letto umido

**ARDEX PREMIUM AF 260**


Adesivo per rivestimenti tessili e in linoleum

- Adesività iniziale molto elevata
- Basso consumo
- Lungo tempo di apertura
- Adesività iniziale molto elevata
- Privo di solventi
- Molto povero di emissioni
- Combinabile con ARDEX AF 601

**ARDEX A 46**


Livellante stabile per esterni

- Per la realizzazione di strati livellanti, il riempimento di fori, avvallamenti, crepe e il ripristino di gradini
- Per aree interne ed esterne
- Come strato di usura in aree a sollecitazione normale
- Per spessori da 2 a 30 mm
- Rapidamente calpestabile e sollecitabile
- Resistente al gelo e ai sali disgelanti
- Pronto per la posa dopo 24 ore

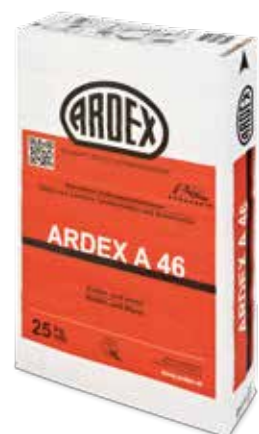**ARDEX K 301**

Malta per esterni

- Malta autolivellante per il livellamento di pavimenti
- Per aree interne ed esterne
- Per spessori da 2 a 20 mm
- Resistenza alla pressione pari a 30 N/mm² dopo 28 giorni
- Resistente al gelo e ai sali disgelanti
- Pronta per la posa dopo 24 ore
- Pompabile

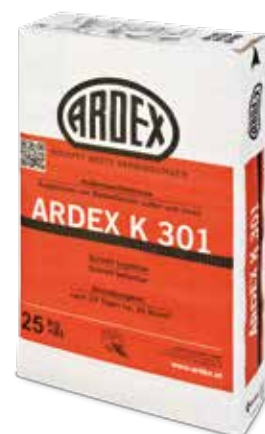**ARDEX AF 601**

Attivatore per collanti

- Per pareti e pavimenti in aree interne
- Per aumentare l'adesività iniziale dei collanti ARDEX con la tecnologia ARDEX-SpeedTec
- Particolarmente adatto ad ARDEX PREMIUM AF 260

**ARDEX PREMIUM AF 620**


Adesivo a contatto privo di solventi

- Adesivo a contatto a base di acqua per sottofondi assorbenti e non assorbenti
- Privo di solventi
- Immediata presa iniziale dopo l'asciugatura
- Lunga adesività a contatto
- Impiego universale
- Lavorazione molto facile
- Resistente al plastificante



Incollaggio di scale in calcestruzzo con ARDEX PREMIUM AF 620

- 1 Opzionale: riparazione di crepe con ARDEX A 45 NEU o ARDEX FIX
- 2 Mano di fondo: ARDEX P 51 o ARDEX P 52
- 3 Livellante: ARDEX A 45 NEU o ARDEX FIX
- 4 Adesivo a contatto privo di solventi: ARDEX PREMIUM AF 620
- 5 Rivestimento per pavimento: es. Rivestimento tessile

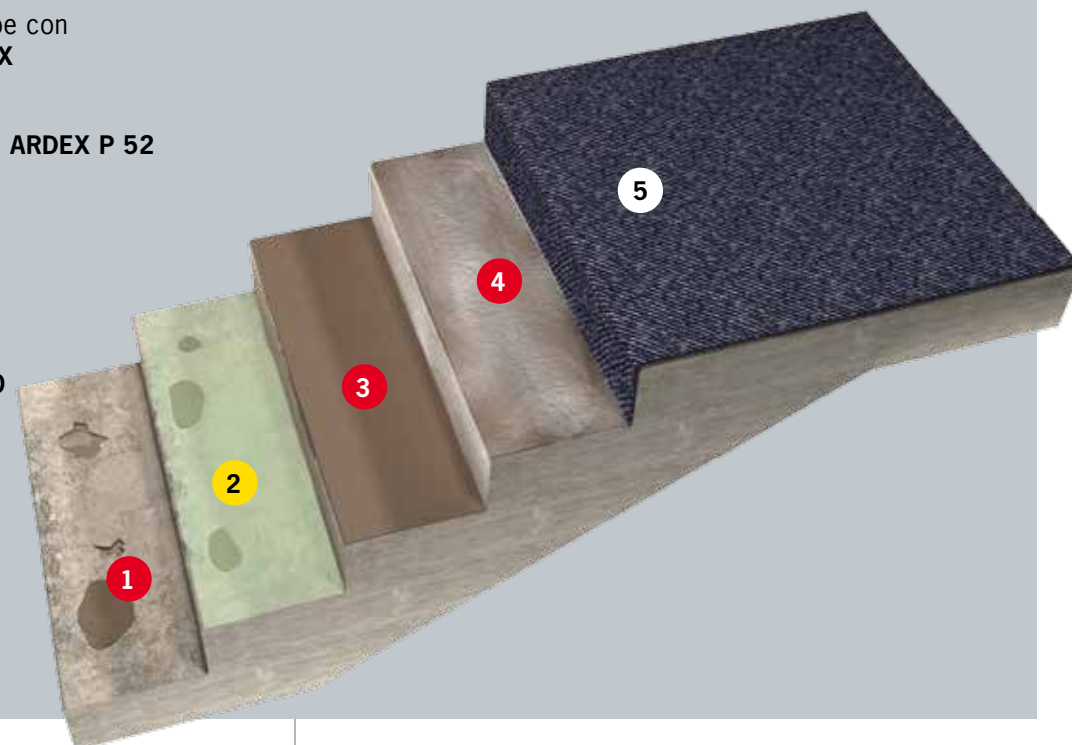

ARDEX AF 900

Fissaggio per piastrelle SL


- Forte fissaggio adesivo, a rullo e spatola, di vari tipi di rivestimento per pavimenti
- Adatto a sottofondi assorbenti e non assorbenti
- Applicabile a rullo o spatola
- Buona adesività iniziale
- Basso consumo
- Facile applicazione
- Odore neutro dopo l'asciugatura



ARDEX PREMIUM AF 2270

Adesivo universale, conduttivo

- Adesivo a dispersione chiaro e conduttivo per l'applicazione di rivestimenti per pavimenti conduttivi
- Per rivestimenti tessili ed elastici
- Elevata adesività iniziale e finale
- Adatto sotto rivestimenti in tessuto, linoleum e caucciù senza primer conduttivo
- Privo di solventi
- Molto povero di emissioni



ARDEX PREMIUM AF 2100

Adesivo speciale per pavimenti elastici

- Contraddistinto dal suo impiego universale in letto umido e in aderenza
- Ampia gamma d'impiego
- Stabilità molto elevata
- Lungo tempo di apertura
- Lunga adesività successiva
- Resa elevata



ARDEX AF 4000

Adesivo per rivestimenti in design


- Contraddistinto dal suo impiego universale in letto umido e in aderenza
- Su livellanti cementizi non necessita di mano di fondo
- Applicabile facilmente a rullo
- Ridotto consumo (ca. 150 g/m² con TKB-A1)
- Lungo tempo d'apertura, tempo di posa variabile
- Nessuno slittamento degli elementi
- Superfici immediatamente agibili
- Privo di solventi in conformità con TRGS 610



ARDEX AF 660

Adesivo a contatto

- Applicabile a pennello e spatola
- Elevata adesività iniziale
- Universale per profili e simili
- Buona resistenza al plastificante
- Elevata stabilità finale



ARDEX AF 400

Adesivo a dispersione per parquet

- Facile applicazione a pennello
- Buona resistenza ai graffi
- Presa rapida
- Privo di solventi
- Molto povero di emissioni
- Specifico per parquet a mosaico e industriale



ARDEX PREMIUM AF 460 MS

Adesivo SMP elastico

- Adesivo per parquet antidrucciolo ed elastico
- Privo di solventi e acqua
- Nessuna mano di fondo necessaria
- Facile applicazione a pennello
- Elastico e protettivo del sottofondo
- Buona resistenza ai graffi
- Su ARDEX K 55 livellante a presa rapida, posa del parquet già dopo 1 ora
- Parquet multistrato



ARDEX PREMIUM AF 480 MS

Adesivo SMP firmo-elastico

- Privo di solventi e acqua
- Nessuna mano di fondo necessaria
- Facile applicazione a pennello
- Elastico e protettivo del sottofondo
- Eccellente resistenza ai graffi
- Rapido raggiungimento della stabilità, elevata stabilità finale
- Su ARDEX K 55 livellante a presa rapida, posa del parquet già dopo 1 ora
- Adatto a molti tipi di parquet



ARDEX CA 20 P

Adesivo SMP per montaggio

- Incollaggio di quasi tutti i materiali in aree interne ed esterne
- Adesivo monocomponente per montaggio a base di polimeri di silano modificato
- Incollaggio di piastrelle, materiale sintetico, legno e metallo
- Non restringe
- Elastico anche dopo l'asciugatura
- Impermeabilizzazione di fughe su pavimenti e giunzioni
- Levigabile e sovrapponibile
- Privo di solventi, acqua e isocianati (EC 1)
- Resistente a una temperatura da - 40°C a + 90°C



ARDEX TP 50

Nastro isolante per bordi

- Per aree interne ed esterne
- Per evitare ponti adesivi in caso di lavori di spatolatura e livellamento o durante la posa di piastrelle, lastre e rivestimenti in pietra naturale e calcestruzzo
- Facile applicazione anche negli angoli
- Autoadesivo



ARDEX PREMIUM AF 2420

Adesivo SMP per parquet

- Adesivo per parquet antidrucciolo ed elastico
- Privo di solventi e acqua
- Elevata resistenza al taglio
- Elastico e protettivo del sottofondo
- Nessuna mano di fondo necessaria
- Facile pulizia
- Su ARDEX K 55 livellante a presa rapida, posa del parquet già dopo 1 ora
- Adatto a molti tipi di parquet



ARDEX PREMIUM AF 2510

Adesivo poliuretano bicomponente


- Adesivo reattivo bicomponente per incollaggi sottoposti a sollecitazioni elevate
- Privo di solventi e acqua
- Impiego universale per pavimenti in caucciù, PVC e parquet
- Stabilità molto elevata
- Elevata resistenza termica su aree sottoposte a forte sollecitazione, come dietro a frontali di finestre
- Resistente all'umidità e alle intemperie per impieghi in aree esterne



Posa di Parquet

Sottofondo: massetto nuovo

- 1 Nastro isolante per bordi: **ARDEX TP 50**
- 2 Mano di fondo: **ARDEX P 51** o **ARDEX P 52**
- 3 Livellante: **ARDEX K 33** o **ARDEX K 55**
- 4 Adesivo per parquet **ARDEX PREMIUM AF 460 MS / ARDEX PREMIUM AF 480 MS** in base al tipo di legno
- 5 Rivestimento: **Parquet prefinito/ Listelli in legno**

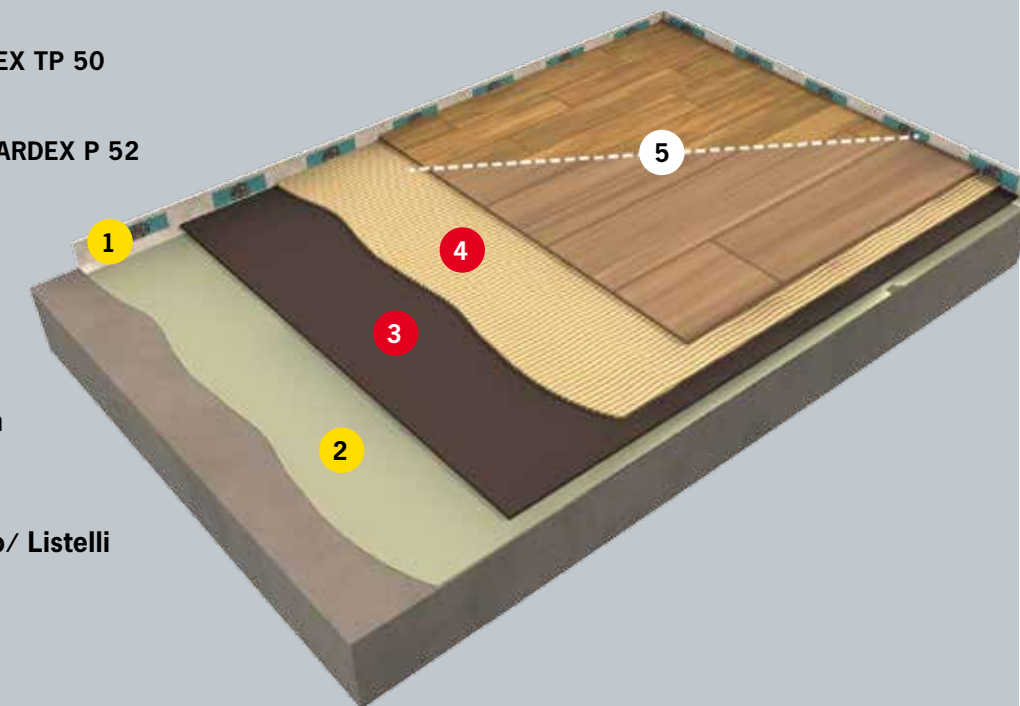



Assistenza tecnica

Tel. +39 030/911 99 52

Fax +39 030/911 18 40

E-Mail: office@ardex.it



ArdexItalia



ARDEX srl
 Via A. Volta, 73- 25015 Desenzano d/G
 Tel.030/9119952 · Fax 030/9111840
office@ardex.it · www.ardex.it