



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI


ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONE PRODOTTI

ARDEX AF 2224 adesivo universale
ARDEX AF 2270 adesivo universale, conduttivo
ARDEX AF 130 adesivo per rivestimenti elastici
ARDEX AF 140 adesivo rinforzato con fibre
ARDEX AF 155 adesivo speciale per rivestimenti elastici
ARDEX AF 180 adesivo SMP per rivestimenti elastici
ARDEX AF 181 W adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT
ARDEX AF 185 adesivo a rullo per rivestimenti di design
ARDEX AF 785 adesivo per linoleum
ARDEX AF 230 adesivo rapido per moquette
ARDEX AF 270 adesivo per moquette e linoleum
ARDEX AF 290 adesivo ad elevata resistenza al taglio
IN ESAURIMENTO ARDEX AF 620 adesivo a contatto privo di solventi

NUOVO ARDEX AF 635 adesivo a contatto privo di solventi
ARDEX AF 660 adesivo a contatto
ARDEX AF 800 fissaggio universale
ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti di moquette
ARDEX AF 824 additivo per conduttività
ARDEX AF 460 adesivo per parquet prefinito
ARDEX AF 480 adesivo per parquet elasticamente rigido
ARDEX AF 490 adesivo per parquet bicomponente 2K-PU
ARDEX AF 495 adesivo bicomponente 2K-PU
ARDEX CW panni per la pulizia
ARDEX CA 20 S colla di montaggio SMP rapida
ARDEX CA 20 P colla di montaggio SMP

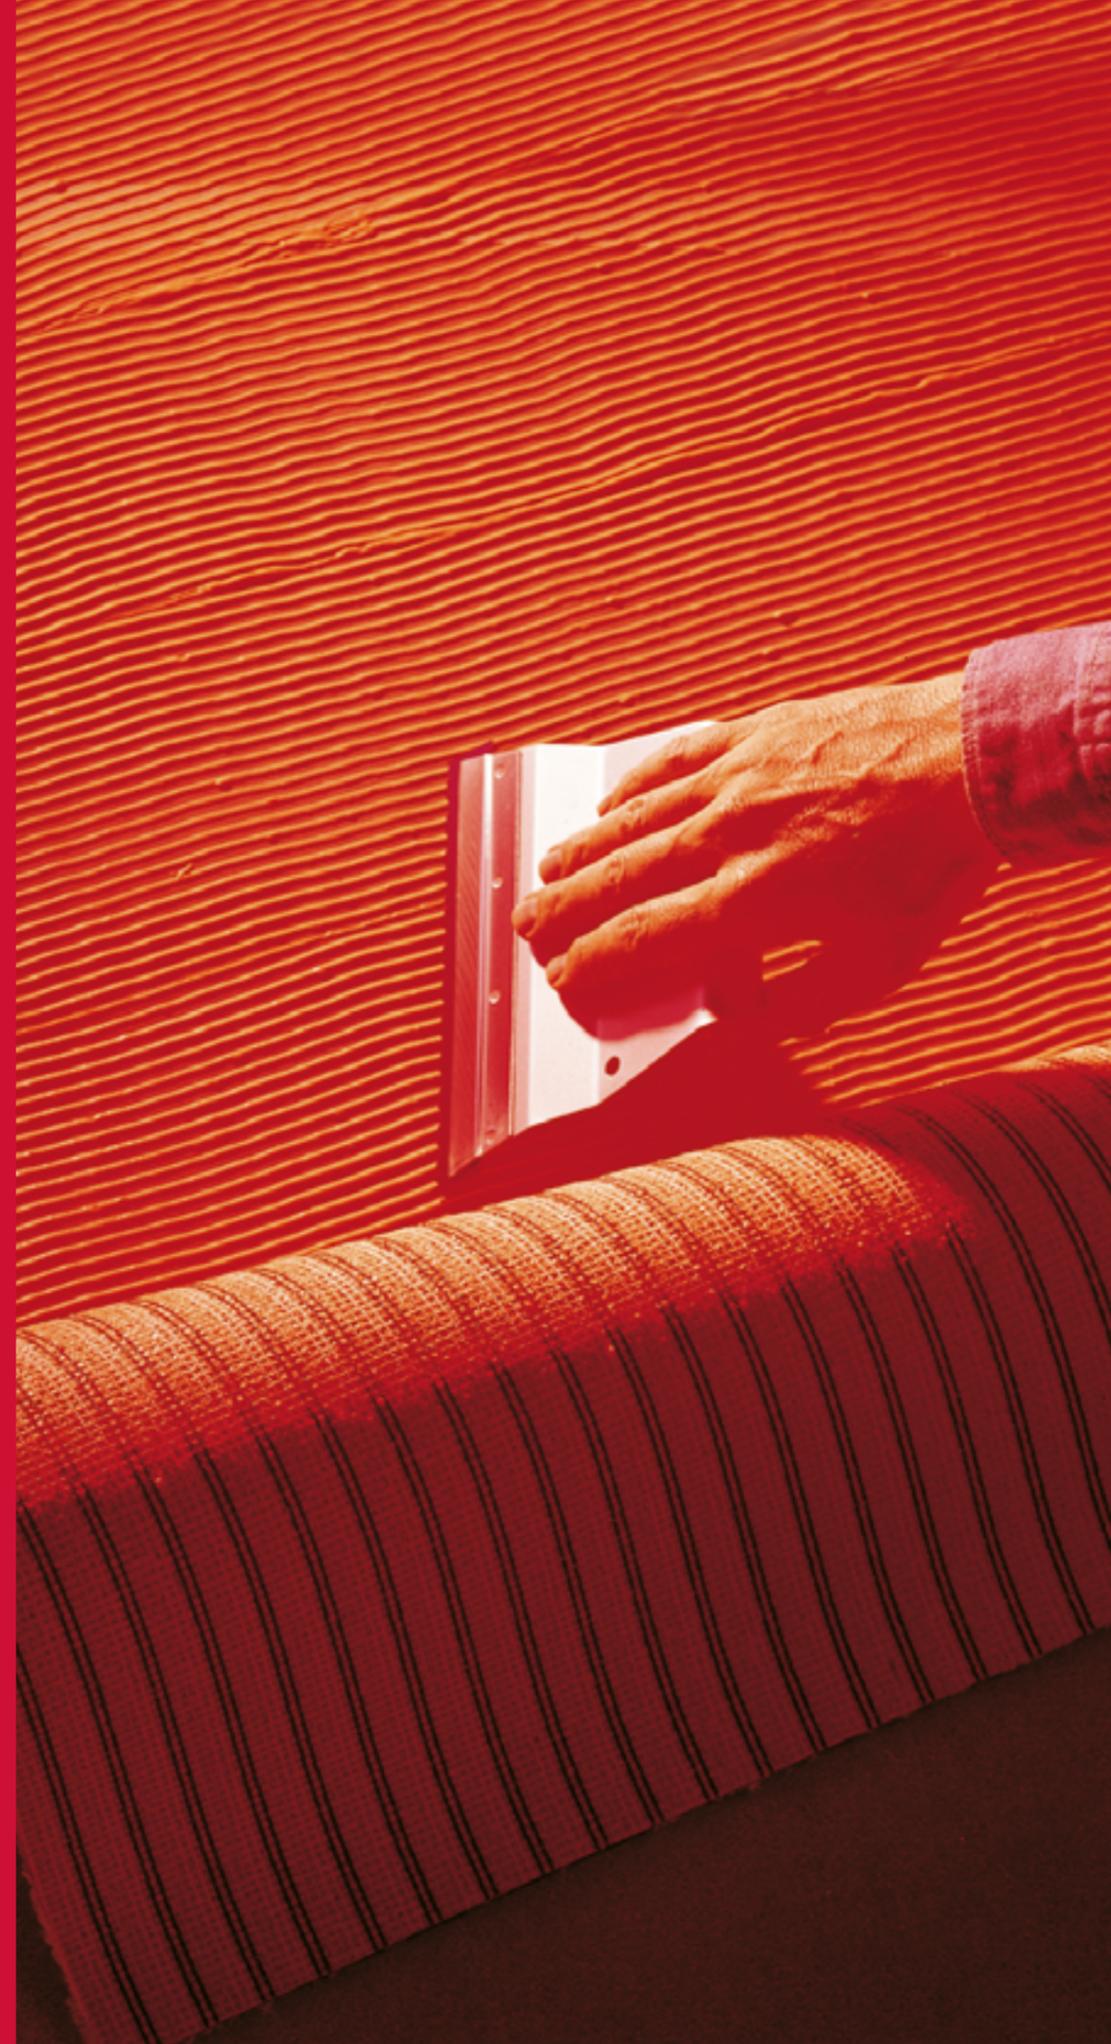

DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

 miglior utilizzo del prodotto
 utilizzo alternativo (incollaggio possibile)

universale

ARDEX AF 2224
adesivo universale  

ARDEX AF 2270
adesivo universale, conduttivo 

individuale

ARDEX AF 130
adesivo per rivestimenti elastici  

ARDEX AF 140
adesivo rinforzato con fibre  

ARDEX AF 155
adesivo speciale per rivestimenti elastici  

ARDEX AF 180
adesivo SMP per rivestimenti elastici 

ARDEX AF 181 W
adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT 

ARDEX AF 185
adesivo a rullo per rivestimenti di design 

ARDEX AF 785
adesivo per linoleum  

ARDEX AF 230
adesivo rapido per moquette  

ARDEX AF 270
adesivo per moquette e linoleum  

ARDEX AF 290^B
adesivo ad elevata resistenza al taglio 

ARDEX AF 290^B
adesivo ad elevata resistenza al taglio 

speciale

ARDEX AF 495
adesivo bicomponente 2K-PU 

ARDEX AF 620 **IN ESAURIMENTO**
adesivo a contatto privo di solventi 

ARDEX AF 635 **NUOVO**
adesivo a contatto privo di solventi 

ARDEX AF 660
adesivo a contatto 

ARDEX AF 800^B
fissaggio universale  

ARDEX AF 825*
fissaggio per quadrotti di moquette 

ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P
colla di montaggio SMP rapida / colla di montaggio SMP  

	rivestimenti elastici										
	rivestimenti in PVC			rivestimenti CV		rivestimenti in gomma			linoleum		
	omogeneo	rivestimenti compositi in PVC	rivestimenti di design	su schiuma	su TNT	a lastra	a tappeto	a tappeto	a lastra	sughero	
ARDEX AF 2224											
ARDEX AF 2270											
ARDEX AF 130											
ARDEX AF 140											
ARDEX AF 155											
ARDEX AF 180											
ARDEX AF 181 W											
ARDEX AF 185											
ARDEX AF 785											
ARDEX AF 230											
ARDEX AF 270											
ARDEX AF 290 ^B											
ARDEX AF 495											
ARDEX AF 620											
ARDEX AF 635											
ARDEX AF 660											
ARDEX AF 800 ^B											
ARDEX AF 825*											
ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P											

DIRETTIVE D'USO

ARDEX ADESIVI PER PARQUET

individuale

ARDEX AF 460
adesivo per parquet prefinito 

ARDEX AF 480
adesivo per parquet elasticamente rigido 

ARDEX AF 490
adesivo per parquet bicomponente 2K-PU 

ARDEX AF 495
adesivo bicomponente 2K-PU 

	parquet/legno											
	tipi di parquet											
	parquet a mosaico	lamellare industriale	parquet a listoncino tradizionale	parquet a listelli ad incastro	10 mm Lamparquet	parquet multistrato, a doppio strato	parquet multistrato, a triplo strato	tavole in legno massiccio	rivestimenti per pavimenti in sughero planare	rivestimenti in sughero con anima in HDF/MDF e sottotondo in sughero	ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti	esotici
ARDEX AF 460												
ARDEX AF 480												
ARDEX AF 490												
ARDEX AF 495												

	rivestimenti tessili												
	tappeti/rivestimenti tessili per pavimenti												
	con doppio retro tessile	con retro in TNT	con retro in PUR	con lattice	tessuto	agugliato	agugliato robusto	quadrotti autoportanti	pareti antitrauma	sisal e cocco	senza retro	con schiuma in lattice	con rivestimento in PVC
ARDEX AF 2224													
ARDEX AF 2270													
ARDEX AF 130													
ARDEX AF 140													
ARDEX AF 155													
ARDEX AF 180													
ARDEX AF 181 W													
ARDEX AF 185													
ARDEX AF 785													
ARDEX AF 230													
ARDEX AF 270													
ARDEX AF 290 ^B													
ARDEX AF 495													
ARDEX AF 620													
ARDEX AF 635													
ARDEX AF 660													
ARDEX AF 800 ^B													
ARDEX AF 825*													
ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P													

	impieghi speciali													
	posa/rivestimenti conduttivi													
	tessili	quadrotti autoportanti	PVC	linoleum	gomma	lavori di montaggio								
						rivestimenti, profili o listelli in tessuto, gomma, PVC senza plastificanti	rivestimenti, profili o listelli in PVC	profili o listelli in metallo, legno						
ARDEX AF 2224														
ARDEX AF 2270														
ARDEX AF 130														
ARDEX AF 140														
ARDEX AF 155														
ARDEX AF 180														
ARDEX AF 181 W														
ARDEX AF 185														
ARDEX AF 785														
ARDEX AF 230														
ARDEX AF 270														
ARDEX AF 290 ^B														
ARDEX AF 495														
ARDEX AF 620														
ARDEX AF 635														
ARDEX AF 660														
ARDEX AF 800 ^B														
ARDEX AF 825*														
ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P														

^B Articolo su ordinazione

* Posa conduttiva con aggiunta di ARDEX AF 824 additivo per conduttività

PITTOGRAMMI ARDEX

 min tempo di aerazione	 fibrorinforzato	 per interni o interni ed esterni	 conduttivo	 applicabile con rullo
 min tempo di lavorazione	 rotolo specifiche per superfici	 applicabile con pennello	 min tempo di lavorabilità	 utilizzo con esposizione solare

Si prega di osservare le disposizioni nelle nostre schede tecniche.

ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

UNIVERSALE

ARDEX AF 2224*

Adesivo universale

Adatto per interni.

- particolarmente adatto a rivestimenti di design in PVC
- ampia versatilità
- buona presa iniziale e finale
- elevata resistenza al taglio
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:

- rivestimenti in PVC, in PVC di design e in PVC composito in piastrelle, lastre, tavole e rotoli
 - rivestimenti in CV in piastrelle o lastre
 - rivestimenti in linoleum
 - rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 2,5 mm
 - rivestimenti tessili con supporti tessili come ad es. rovescio in TNT, schiuma di lattice o lattice
 - moquette tessute intrecciate
 - moquette agugliate
 - lastre in quarzo vinilico
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato

Materiale occorrente: 250 – 550 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: sino a 15 minuti**Tempo di posa:** 20 – 30 minuti**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4976	44 secchi

ARDEX AF 2270*

Adesivo universale, conduttivo

Adatto per interni.

- per rivestimenti tessili ed elastici
- per rivestimenti in linoleum e in caucciù
- elevato potere adesivo
- facile da stendere
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

adesivo a dispersione chiaro e conduttivo per l'incollaggio di

- rivestimenti tessili conduttivi
- moquette agugliate
- rivestimenti in linoleum
- rivestimenti in PVC e caucciù sino a 4 mm di spessore su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato

Materiale occorrente: 280 – 550 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: circa 5 – 20 minuti**Tempo di posa:** circa 5 – 30 minuti**Detergenti:** prima dell'indurimento: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

Conducibilità della pellicola adesiva (EN 13415): resistenza da 10⁴ sino a 3 x 10⁵ Ω

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Confezione: secchio da 12 kg netto
inclusa speciale spatola dentata

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4985	44 secchi

ARDEX AF 130*

Adesivo per rivestimenti elastici

Adatto per interni.

- buona presa iniziale
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Collante a dispersione per l'incollaggio di

- rivestimenti in PVC
 - rivestimenti in CV
 - rivestimenti di design in PVC (LVT)
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 280 – 330 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%



RIVESTIMENTI ELASTICI

Tempo di aerazione: 0 – 10 minuti**Tempo di posa:** 10 – 20 minuti**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
13 kg secchio		4973	44 secchi

ARDEX AF 140*

Adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design in PVC

Adatto per interni.

- particolarmente indicato per i rivestimenti di design in PVC
- elevato potere bagnante del rivestimento
- il rinforzo in fibra minimizza il comportamento ad indentazione residua
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione a letto bagnato per l'incollaggio di

- rivestimenti di design in PVC in piastrelle o lastre
- rivestimenti in PVC e PVC composito in lastre e teli
- rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 4 mm su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato

Materiale occorrente: circa 290 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** 0 – 10 minuti**Tempo di posa:** circa 10 minuti**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		7633	44 secchi

ARDEX AF 155*

Adesivo speciale per rivestimenti elastici

Adatto per interni, pareti e pavimenti.

ARDEX AF 155 si contraddistingue per l'utilizzo universale su letto bagnato e a contatto.

- vasto campo di impiego
- lunga adesività residua
- resa elevata
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di rivestimenti a parete e a pavimento come - rivestimenti in PVC (di design) - rivestimenti in CV - lastre in quarzo vinilico - rivestimenti in gomma sino ad uno spessore di 2,5 mm

rivestimenti tessili a pavimento con retro in

- tessuto
- lattice
- PVC o
- PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 250 - 450 g/m² a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione:

- ¹⁾ 5 - 20 minuti su sottofondi assorbenti come collante bagnato
- ²⁾ 30 - 60 minuti su sottofondi non assorbenti come adesivo umido o collante a contatto

Tempo di posa: 5 - 60 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL - UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
11 kg secchio	4 024705 303712	4986	44 secchi

ARDEX AF 180

Adesivo SMP per rivestimenti elastici

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- per ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- rapido aumento della resistenza
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

Campi di impiego:

Adesivo SMP per l'incollaggio di - rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle - rivestimenti in PVC di design - rivestimenti in CV - rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle - rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma EN 655 - guaina cattura sporco con rivestimento in PVC - tappeti in erba sintetica - rivestimenti in linoleum - moquette agugliate

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

Principi delle materie prime: polimero con silano modificato

Materiale occorrente: circa 300 - 580 g/m² a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** min. 50%

Tempo di aerazione: circa 20 minuti

Tempo di posa: circa 35 minuti

Tempo di presa: circa 24 - 48 ore

Detergenti: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto, in confezione integra circa 12 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
7,5 kg secchio	4 024705 324991	7640	72 secchi

ARDEX AF 181 W

Adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- perfetto per la posa a parete
- possibilità di applicazione a rullo
- idoneo anche per la posa a pavimento
- per ambienti ad alte sollecitazioni
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

Campi di impiego:

Adesivo SMP per la posa di - rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle - rivestimenti di design in PVC - rivestimenti in CV - rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle - rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma EN 655 - guaina cattura sporco con rivestimento in PVC - rivestimenti privi di PVC - rivestimenti di pareti in PVC - rivestimenti in linoleum - rivestimenti in moquette agugliata - tappeti in erba sintetica

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

Principi delle materie prime: polimero silano modificato

Materiale occorrente: circa 330 - 580 g/m² a seconda della spatola dentata o del rullo utilizzati

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** min. 50%

Tempo di aerazione: da circa 10 sino a 40 minuti

Tempo di posa: da circa 10 sino a 45 minuti

Tempo di presa: da circa 24 sino a 48 ore

Detergenti: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, con metossilano

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo asciutto, in confezione integra circa 12 mesi. Le confezioni aperte devono essere accuratamente richiuse e il contenuto va consumato velocemente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
7,5 kg secchio	4 024705 390064	7655	72 secchi

ARDEX AF 185*

Adesivo a rullo per rivestimenti di design

Adatto per interni.

- facile applicazione a rullo
- nessuno slittamento degli elementi
- superfici subito utilizzabili
- resa elevata
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo viscoso a rullo per la posa di - rivestimenti stabili di design in PVC in piastrelle e tavole - rivestimenti a pavimento vinilici in teli, piastrelle e lastre su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: rullo: 120 - 150 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: circa 20 minuti

Tempo di posa: sino a 180 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: no

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg secchio	4 024705 303194	4987	40 secchi

LINOLEUM

ARDEX AF 785*

Adesivo per linoleum

Adatto per interni.

- elevata resistenza al taglio
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata - ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe
- attivazione rapida delle forze
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti in linoleum con retro in iuta e tessuto in fibra di vetro
- sughero / teli di supporto
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 375 - 425 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: 0 - 15 minuti

Tempo di posa: sino a 15 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL - UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4975	44 secchi

ARDEX AF 270*

Adesivo per moquette e linoleum

Adatto per interni.

- lungo tempo aperto - lungo tempo di lavorazione con buona bagnatura
- elevata presa iniziale
- resistenza finale molto elevata - ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe in rivestimenti tessili
- basso consumo
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice
- rivestimenti tessili con componenti in fibra naturale
- moquette agugliate
- moquette tessute intrecciate
- rivestimenti in linoleum con supporto sul retro in iuta o tessuto in fibra di vetro
- korkment

su sottofondi assorbenti nella pavimentazione.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 325 - 450 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%



www.blaue-engel.de/uz113

Tempo di aerazione: 5 - 15 minuti

Tempo di posa: sino a 20 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL - UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4989	44 secchi

MOQUETTE

ARDEX AF 230*

Adesivo rapido per moquette

Adatto per interni.

- vasto spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- buona presa iniziale ed elevata stabilità finale
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice,
- moquette tessute intrecciate
- moquette agugliate
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 390 - 530 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: 5 - 15 minuti

Tempo di posa: 10 - 20 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL - UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
13 kg secchio		4988	44 secchi

ARDEX AF 290*

Adesivo ad elevata resistenza al taglio

Adatto per interni.

- resistenza al taglio estremamente elevata (> 2 N/mm² secondo la norma EN 14293)
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata
- previene il restringimento della saldatura in rivestimenti critici
- ampio spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- moquette agugliate di tutti i tipi
- rivestimenti tessili con supporti sul retro in tessuto
- moquette tessute intrecciate
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 400 - 525 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%



Tempo di aerazione: 10 - 15 minuti

Tempo di posa: 25 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
B 12 kg secchio		4977	44 secchi

CONTATTO

ARDEX AF 620*

Adesivo a contatto privo di solventi

IN ESAURIMENTO

Adatto per interni.

- ampia versatilità
- facile applicazione
- presa iniziale immediata dopo l'asciugatura
- lunga adesività a contatto
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Adesivo a contatto a dispersione per l'incollaggio di:
 - rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei
 - battiscopa morbidi in PVC
 - profili per scale in PVC e caucciù
 - zoccoli scanalati
 - rivestimenti tessili; anche rivestimenti agugliati rigidi o tessuti intrecciati
 - pareti antitrauma
 - rivestimenti in CV
 - rivestimenti a pavimento di design/ LVT
 - strati isolanti
 - linoleum
 - rivestimenti in caucciù
- su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: rullo: circa 200 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: circa 45 - 60 minuti
Tempo di posa: sino a 24 ore

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
2,5kg secchio	4 024705 303873	4991	120 secchi

ARDEX AF 635*

Adesivo a contatto privo di solventi

NUOVO

Adatto per interni.

Adesivo a contatto sensibile alla pressione a base di dispersioni.

- gamma d'impiego molto ampia
- facile applicazione
- presa iniziale immediata dopo l'asciugatura
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- adesivo a dispersione a contatto sensibile alla pressione per l'incollaggio di:
 - rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei
 - battiscopa morbidi in PVC
 - profili per scale in PVC e caucciù
 - zoccoli scanalati
 - rivestimenti tessili; anche rivestimenti agugliati rigidi o tessuti intrecciati
 - pareti antitrauma
 - rivestimenti in CV
 - rivestimenti a pavimento di design/ LVT
 - strati isolanti
 - linoleum
 - rivestimenti in caucciù
- su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

Principi delle materie prime: speciale dispersione sintetica

Materiale occorrente: 250 - 500 g/m² a seconda dell'attrezzo utilizzato e del rivestimento, su ambo i lati del supporto

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: circa 30 - 180 minuti, in base al rivestimento e al sottofondo
Tempo di posa: sino a 6 ore

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
2,5kg secchio	4 024705 403382	8092	120 secchi

ARDEX AF 660*

Adesivo a contatto

Adatto per interni.

- applicabile a rullo e a spatola
- elevata presa iniziale
- utilizzo universale per profili e altro
- buona resistenza ai plastificanti
- resistenza finale molto elevata

Campi di impiego:

- Per l'incollaggio di:
 - spigoli di pedate per scale
 - zoccoli
 - profili
 - rivestimenti tessili
 - rivestimenti in PVC e gomma
 - rivestimento in sughero con supporto sul retro in sughero naturale
 - linoleum in ambito montaggio, come ad es. su scale e su pareti e soffitti

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

Principi delle materie prime: policloroprene, disciolto in solvente

Materiale occorrente: circa 300 g/m² a seconda del supporto posteriore del rivestimento in utilizzo su ambo i lati

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: 15 - 20 minuti
Tempo di posa: sino a 45 minuti

Detergenti: diluenti per vernici

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: S1 = forte materiale di posa contenente solventi, privo di composti aromatici e metanolo

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5kg secchio	4 024705 303903	7636	75 secchi

FISSATIVI

ARDEX AF 800*

Fissaggio universale

Adatto per interni.

- vasto campo di impiego
- resa elevata
- lungo tempo aperto
- alta adesività residua
- rimovibile con acqua
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Fissaggio ad alto potere adesivo, rimovibile con acqua, applicabile a rullo e a spatola per il fissaggio di:
 - rivestimenti tessili con retro supporto in TNT
 - rivestimenti tessili con retro supporto in tessuto
 - rivestimenti tessili con retro supporto in materassino di schiuma
 - rivestimenti in CV
 - ARDEX DS40 lastra di isolamento acustico e disaccoppiamento
- su sottofondi assorbenti e su rivestimenti utili esistenti.

Principi delle materie prime: dispersione sintetica dispersibile

Materiale occorrente: rullo: 150 - 200 g/m², TKB A1, A2, B1: 200 - 300 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione:

- ¹⁾ 10 - 15 minuti su sottofondi assorbenti
- ²⁾ 30 - 45 minuti su sottofondi non assorbenti

Tempo di posa: 90 - 120 minuti

Detergenti: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
Idoneo alla pulizia con shampoo: sì, in ambito domestico

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL - UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
B 10kg secchio	4 024705 303835	4992	40 secchi

ARDEX AF 825***Fissaggio per quadrotti di moquette****Adatto per interni.**

- forte adesività
- asciugatura rapida
- a bassissime emissioni
- consumo molto ridotto

Campi di impiego:

Collante a contatto a base di dispersione per il fissaggio antiscivolo di pavimenti in tappeti tessili autoportanti con supporto sul retro in

- bitume/tessuto non tessuto
- EVA (etilene vinil acetato)
- PVC
- PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in ambienti interni.

Se per i quadrotti in moquette autoposanti fosse necessario un fissaggio conduttivo, è necessario mescolare con ARDEX A 824 additivo per conduttività.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche

Materiale occorrente: rullo: 70 – 90 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (UR): non superiore al 75%

Tempo di aerazione:

- min. 30 minuti su sottofondi assorbenti
- min. 60 minuti su sottofondi non assorbenti

Tempo di posa: circa 24 ore dopo l'asciugatura**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì
Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10kg secchio		7637	40 secchi

ARDEX AF 824***Additivo per conduttività****Adatto per interni.**

Per la miscelazione con ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti in moquette autoposanti.

Campi di impiego:

Dispersione di pigmenti speciali conduttivi per la miscelazione con il fissaggio ARDEX AF 825, per ottenere un fissaggio conduttivo di quadrotti in moquette autoportanti in interni.

Principi delle materie prime: dispersione di pigmenti

Materiale occorrente: 80 – 150 g/m²

miscela pronta all'uso in combinazione con ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti in moquette autoposanti.

Rapporto di miscelazione:

1 parte ARDEX AF 824 additivo per conduttività +
 4 parti ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti in moquette autoposanti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Conduttività della pellicola adesiva (EN 13415): resistenza da 10⁴ sino a 3 x 10⁵ Ω con ARDEX AF 825

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto, chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
B 5kg tanica		4993	90 taniche

ARDEX AF 460**Adesivo per parquet prefinito****Adatto per interni.**

- non necessita di alcuna mano di fondo
- adesivo elastico SMP
- facile da stendere
- buona tenuta alla dentatura
- stabilità rapida

Campi di impiego:

Adesivo elastico SMP per l'incollaggio di:

- parquet multistrato a norma EN 13489
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi idonei, assorbenti in ambienti interni.

Principi delle materie prime: polimeri modificati con silano

Materiale occorrente: 800 – 1.500 g/m²
 a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (UR): non superiore al 75%

ARDEX AF 480**Adesivo per parquet elasticamente rigido****Adatto per interni.**

- adesivo per parquet elasticamente rigido a norma ISO 17178

- facile da stendere
- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida - resistenza finale molto elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- coniuga i vantaggi di collanti resistenti a trazione ed elastici

Campi di impiego:

Adesivo SMP elasticamente rigido per l'incollaggio di:

- parquet lamellare industriale secondo la norma EN 14761, lung. max. 200 mm, sp. min. 16 mm
- parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma ÖNORM EN 14761
- parquet a listoncino tradizionale, parquet a listelli ad incastro a norma ÖNORM EN 13226
- parquet multistrato a norma ÖNORM EN 13489
- tavole in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13629 e ÖNORM EN 13990, larghezza max. 18 cm, rapporto spessore/lato 1:8
- parquet a mosaico a norma EN 13488
- lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227
- rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a norma EN 12104
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi idonei, assorbenti in interni.

Principi delle materie prime: polimeri modificati con silano

Materiale occorrente: 800 – 1.500 g/m²
 a seconda della spatola dentata utilizzata

PARQUET**Tempo di aerazione:** nessuno**Tempo di posa:** circa 30 minuti**Tempo di presa:** circa 24 ore**Detergenti:** prima dell'indurimento con

ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto in confezione integra circa 18 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18kg secchio		7634	44 secchi

**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (UR): non superiore al 75%

Tempo di aerazione: nessuno**Tempo di posa:** circa 20 minuti**Tempo di presa:** circa 24 ore**Trattamento della superficie:** al più presto dopo 24 ore

Detergenti: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto in confezione integra circa 18 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18kg secchio		7635	44 secchi

ARDEX AF 490**Adesivo per parquet bicomponente 2K-PU****Adatto per interni, pavimenti.**

- elevata resistenza
- privo d'acqua - nessun rigonfiamento del legno
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo poliuretano bicomponente reattivo a norma EN 14293 per la posa resistente al taglio di

- lamparquet in legno massiccio 10 mm a norma EN 13227
- parquet a mosaico a norma EN 13488
- parquet lamellare industriale secondo la norma EN 14761
- parquet a listoncino tradizionale a norma EN 13226
- parquet multistrato secondo la norma EN 13489
- tavole in legno massiccio secondo le norme EN 13226 e EN 13990
- pavimenti in laminato, il cui incollaggio su tutta la superficie è stato autorizzato dal produttore

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in ambienti interni.

Principi delle materie prime: poliuretano, bicomponente**Materiale occorrente:** circa 800 - 1.500 g/m² a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (UR): non superiore al 75%

Rapporto di miscelazione:

indicato sulla confezione

Tempo di lavorabilità: circa 35 - 40 minuti**Tempo di aerazione:** nessuno**Tempo di posa:** circa 50 minuti**Tempo di presa:** circa 24 - 48 ore**Detergenti:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RU1 = materiale di posa privo di solventi a base poliuretanica**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** conservare in luogo asciutto in confezione integra circa 12 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
6,75 kg secchio		8088	60 secchi

ARDEX AF 495**Adesivo bicomponente 2K-PU****Adatto per interni ed esterni, pavimenti.**

- utilizzo universale per rivestimenti a pavimento in caucciù e PVC come pure pavimenti in parquet
- altissima resistenza, per ambienti ad alte sollecitazioni (industrie, palazzetti dello sport, merci pesanti)
- particolarmente adatto per rivestimenti a pavimento elastici con superfici soggette a carichi termici ad es. dietro facciate vetrate.
- resistente all'umidità e agli agenti atmosferici
- per impieghi in ambienti outdoor
- a bassissime emissioni
- privo di solventi e acqua

Campi di impiego:

Adesivo bicomponente reattivo per l'incollaggio ad alta resistenza di:


- parquet lamellare industriale a norma EN 14761, max. 200 mm lung., min. 16 mm spessore
- parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761, parquet a listoncino tradizionale, parquet a listelli ad incastro a norma EN 13226
- parquet multistrato a norma EN 13489
- parquet a mosaico a norma EN 13488
- lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227
- rivestimenti in caucciù in lastre
- rivestimenti in PVC di design
- rivestimenti in PVC e in PVC composito in lastre
- rivestimenti in linoleum
- pavimenti in laminato
- tappeti erbosi artificiali, granulati di gomma, impianti sportivi e altri rivestimenti idonei indoor e outdoor su sottofondi idonei alla posa, assorbenti e spessi.

Principi delle materie prime: poliuretano, bicomponente**Materiale occorrente:** 350 - 1.200 g/m² a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (UR): non superiore al 75%

Rapporto di miscelazione:

indicato sulla confezione

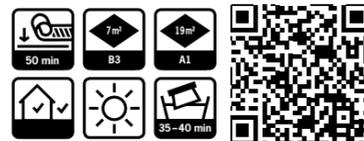Tempo di lavorabilità: circa 35 sino a 40 minuti**Tempo di posa:** circa 50 minuti**Detergenti:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RU1 = materiale di posa privo di solventi a base poliuretanica**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
6 kg secchio		4990	60 secchi

ACCESSORI**ARDEX CW panni per la pulizia***

- panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi con caratteristiche di tessuto
- intriso di sostanza detergente delicata ma potente
- per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti
- asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione
- in secchio con dispenser richiudibile

Campi di impiego:

Adatto alla rimozione/pulizia di:

- residui di colle bicomponenti, monocomponenti, SMP e a base epossidica freschi da rivestimenti come parquet e ceramica
- residui di colle a dispersione freschi da rivestimenti d'uso come superfici in PVC
- residui collosi di cosiddette colle da utensili, macchine e altro
- residui cementizi come ad esempio velature cementizie su rivestimenti ceramici
- impurità dovute a grasso, olio, catrame, grafite, cera etc.

Tipo di materiale: panno: 70% viscosa, 30 % poliestere mbevuti di una delicata sostanza detergente**Valore pH:** circa 5 nel concentrato liquido**Densità:** circa 1,01 kg/litro liquido**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 24 mesi, in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
secchio con 72 panni		7619	confezione da 6 pezzi 264 secchi

ARDEX CA 20S***Colla di montaggio SMP rapida**

Dettagli a pag. 57.

ARDEX CA 20P***Colla di montaggio SMP**

Dettagli a pag. 57.

