


Livellanti per pavimenti

Basta con le onde! Sottofondi livellati a perdita d'occhio per un pavimento perfetto. Prima della posa del rivestimento, il sottofondo deve presentare una sufficiente planarità, perché solo così è possibile garantire un risultato ottimale.

ARDEX offre un'ampia gamma di prodotti per la rasatura, la compensazione e il livellamento delle irregolarità. In questo caso è possibile applicare la seguente regola generale: a partire da 1 m di lunghezza, la differenza di altezza deve essere inferiore a 3 mm, su 2 m di massimo 6 mm. I livellanti ARDEX possono essere impiegati senza problemi anche per la ristrutturazione di sottofondi e per la chiusura e la compensazione di crepe, fori e fughe.

Solitamente, si fa una distinzione tra:

- **prodotti autolivellanti**, utilizzati per il riempimento, la rasatura, la compensazione e il livellamento di ampie superfici grezze su sottofondi nuovi e vecchi;
- **prodotti stabili**, non scorrevoli, utilizzati per la rasatura e la realizzazione di superfici inclinate, il livellamento di asperità grossolane e il riempimento/la riparazione di fori, crepe e aree danneggiate.

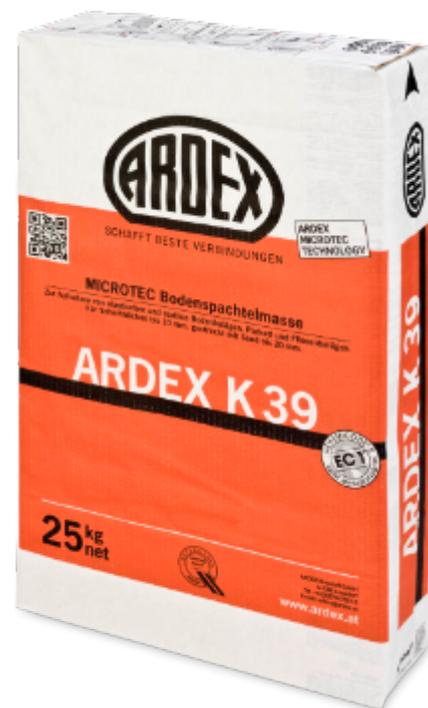

ARDEX K 39
Microtec livellante per pavimenti

Sapevate che....

Uno strato di rasante di 2 millimetri contiene circa 0,8 litri d'acqua per metro quadrato. Se la metà di tale volume deve evaporare e il locale misura 20 m², vanno eliminati ben 8 litri d'acqua. Pertanto, assicurate una buona ventilazione o circolazione dell'aria.



www.ardex.it