



CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI

# ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONE PRODOTTI

<b>ARDEX AF 2224</b> adesivo universale
<b>ARDEX AF 2270</b> adesivo universale, conduttivo
<b>ARDEX AF 130</b> adesivo per rivestimenti elastici
<b>ARDEX AF 140</b> adesivo rinforzato con fibre
<b>ARDEX AF 155</b> adesivo speciale per rivestimenti elastici
<b>ARDEX AF 180</b> adesivo SMP per rivestimenti elastici
<b>ARDEX AF 181 W</b> adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT
<b>ARDEX AF 185</b> adesivo a rullo per rivestimenti di design
<b>ARDEX AF 785</b> adesivo per linoleum
<b>ARDEX AF 230</b> adesivo rapido per moquette
<b>ARDEX AF 270</b> adesivo per moquette e linoleum

<b>ARDEX AF 290</b> adesivo ad elevata resistenza al taglio
<b>ARDEX AF 635</b> adesivo a contatto privo di solventi
<b>ARDEX AF 660</b> adesivo a contatto
<b>ARDEX AF 800</b> fissaggio universale
<b>ARDEX AF 825</b> fissaggio per quadrotti di moquette
<b>ARDEX AF 460</b> adesivo per parquet prefinito
<b>ARDEX AF 480</b> adesivo per parquet elasticamente rigido
<b>ARDEX AF 481</b> adesivo per parquet elasticamente rigido in tubo
<b>ARDEX AF 490</b> adesivo per parquet bicomponente 2K-PU
<b>ARDEX AF 495</b> adesivo bicomponente 2K-PU
<b>ARDEX CW</b> panni per la pulizia



DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

 miglior utilizzo dei prodotti  
 utilizzo alternativo (incollaggio possibile)

				rivestimenti elastici									
				rivestimenti in PVC			rivestimenti CV		rivestimenti in gomma		linoleum		
				omogeneo	rivestimenti compositi in PVC	rivestimenti di design	su schiuma	su TNT	a lastra	a tappeto	a tappeto	a lastra	sughero
<b>universale</b>													
ARDEX AF 2224	adesivo universale												
ARDEX AF 2270	adesivo universale, conduttivo												
<b>individuale</b>													
ARDEX AF 130	adesivo per rivestimenti elastici												
ARDEX AF 140	adesivo rinforzato con fibre												
ARDEX AF 155	adesivo speciale per rivestimenti elastici												
ARDEX AF 180	adesivo SMP per rivestimenti elastici												
ARDEX AF 181W	adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT												
ARDEX AF 185	adesivo a rullo per rivestimenti di design												
ARDEX AF 785	adesivo per linoleum												
ARDEX AF 230	adesivo per moquette e tessuti aguljati												
ARDEX AF 270	adesivo per moquette												
ARDEX AF 290	adesivo ad elevata resistenza al taglio												
<b>speciale</b>													
ARDEX AF 495	adesivo bicomponente 2K-PU												
ARDEX AF 635	adesivo a contatto privo di solventi												
ARDEX AF 660	adesivo a contatto												
ARDEX AF 800	fissaggio universale												
ARDEX AF 825	fissaggio per quadrotti di moquette												
ARDEX CA 20S / ARDEX CA 20 P	colla di montaggio SMP rapida / colla di montaggio SMP												

DIRETTIVE D'USO

ARDEX ADESIVI PER PARQUET

**individuale**

ARDEX AF 460	adesivo per parquet prefinito	
ARDEX AF 480	adesivo per parquet elasticamente rigido	
ARDEX AF 481	adesivo per parquet elasticamente rigido in tubo	
ARDEX AF 490	adesivo per parquet bicomponente 2K-PU	
ARDEX AF 495	adesivo bicomponente 2K-PU	

parquet/legno													
tipi di parquet	parquet a mosaico	lamellare industriale	parquet a listoncino tradizionale	parquet a listelli ad incastro	10 mm Lamparquet	parquet multistrato, a doppio strato	parquet multistrato, a triplo strato	tavole in legno massiccio	rivestimenti per pavimenti in sughero planare	rivestimenti in sughero con anima in HDF/MDF e sottofondo in sughero	ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti	esotici	
													
													
													
													
													



## UNIVERSALE

### ARDEX AF 2224 \*

Adesivo universale

Adatto per interni, pavimenti.

- particolarmente adatto a rivestimenti di design in PVC
- ampia versatilità
- buona presa iniziale e finale
- elevata resistenza al taglio
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:
- rivestimenti in PVC, in PVC di design e in PVC composito in piastrelle, lastre, tavole e rotoli
  - rivestimenti in CV in piastrelle o lastre
  - rivestimenti in linoleum
  - rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 2,5 mm
  - rivestimenti tessili con supporti tessili come ad es. rovescio in TNT, schiuma di lattice o lattice
  - moquette tessute intrecciate
  - moquette agugliate
  - lastre in quarzo vinilico
- su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di acrilato

**Materiale occorrente:** 250 – 550 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** sino a 15 minuti

**Tempo di posa:** 20 – 30 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì


**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4976	44 secchi

### ARDEX AF 2270 \*

Adesivo universale, conduttivo

Adatto per interni, pavimenti.

- per rivestimenti tessili ed elastici
- per rivestimenti in linoleum e in caucciù
- elevato potere adesivo
- facile da stendere
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- adesivo a dispersione chiaro e conduttivo per l'incollaggio di:
- rivestimenti tessili conduttivi
  - moquette agugliate
  - rivestimenti in linoleum
  - rivestimenti in PVC e caucciù sino a 4 mm di spessore su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di acrilato

**Materiale occorrente:** 280 – 600 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** circa 5 – 20 minuti

**Tempo di posa:** circa 5 – 30 minuti

**Detergenti:** prima dell'indurimento: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì  
**Conducibilità della pellicola adesiva (EN 13415):** resistenza da 10<sup>4</sup> sino a 3 x 10<sup>5</sup> Ω

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Confezione:** secchio da 12 kg netto  
inclusa speciale spatola dentata

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4985	44 secchi

## RIVESTIMENTI ELASTICI

### ARDEX AF 130\*

Adesivo per rivestimenti elastici

Adatto per interni, pavimenti.

- buona presa iniziale
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti di design in PVC (LVT)
- su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 280 – 330 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** 0 – 10 minuti  
**Tempo di posa:** 10 – 20 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua


**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì  
**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS  
**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
13kg secchio		4973	44 secchi

### ARDEX AF 140\*

Adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design in PVC

Adatto per interni, pavimenti.

- particolarmente indicato per i rivestimenti di design in PVC
- elevato potere bagnante del rivestimento
- il rinforzo in fibra minimizza il comportamento ad indentazione residua
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Adesivo a dispersione a letto bagnato per l'incollaggio di
- rivestimenti di design in PVC in piastrelle o lastre
- rivestimenti in PVC e PVC composito in lastre e teli
- rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 4 mm
- su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di acrilato

**Materiale occorrente:** circa 290 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** 0 – 10 minuti  
**Tempo di posa:** circa 10 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua


**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì  
**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS  
**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12kg secchio		7633	44 secchi

## ARDEX AF 155\*

Adesivo speciale per rivestimenti elastici

Adatto per interni, pareti e pavimenti.

ARDEX AF 155 si contraddistingue per l'utilizzo universale su letto bagnato e a contatto.

- vasto campo di impiego
- lunga adesività residua
- resa elevata
- a bassissime emissioni

### Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di rivestimenti a parete e pavimento come

- rivestimenti in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti di design in PVC (LVT)
- lastre al quarzo-vinile
- rivestimenti in gomma omogenei sino a 2,5 mm di spessore
- rivestimenti in gomma eterogenei sino a 4 mm di spessore
- rivestimenti tessili con retro in tessuto, lattice, PVC o PUR su sottofondi assorbenti e non assorbenti negli interni.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 250 – 450 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

### Tempo di aerazione:

- <sup>1)</sup> 5 – 20 minuti su sottofondi assorbenti come collante bagnato
- <sup>2)</sup> 30 – 60 minuti su sottofondi non assorbenti come adesivo umido o collante a contatto

**Tempo di posa:** 5 – 60 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì


**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



[www.blaue-engel.de/uz113](http://www.blaue-engel.de/uz113)

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
11 kg secchio		4986	44 secchi

## ARDEX AF 180

Adesivo SMP per rivestimenti elastici

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- per ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- rapido aumento della resistenza
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

### Campi di impiego:

Adesivo SMP per l'incollaggio di

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle
- rivestimenti in PVC di design
- rivestimenti in CV
- rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle
- rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma EN 655
- guaina cattura sporco con rivestimento in PVC
- tappeti in erba sintetica
- rivestimenti in linoleum
- moquette agugliate

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

**Principi delle materie prime:** polimero con silano modificato

**Materiale occorrente:** circa 300 – 580 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** min. 50%

**Tempo di aerazione:** circa 20 minuti

**Tempo di posa:** circa 35 minuti

**Tempo di presa:** circa 24 – 48 ore

**Detergenti:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera


**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco e asciutto, in confezione integra circa 12 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

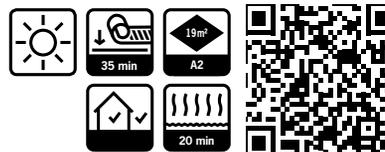

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
7,5kg secchio		7640	72 secchi

## ARDEX AF 181 W

Adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- perfetto per la posa a parete
- possibilità di applicazione a rullo
- idoneo anche per la posa a pavimento
- per ambienti ad alte sollecitazioni
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

### Campi di impiego:

- Adesivo SMP per la posa di
- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle
  - rivestimenti di design in PVC
  - rivestimenti in CV
  - rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle
  - rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma EN 655
  - guaina cattura sporco con rivestimento in PVC
  - rivestimenti privi di PVC
  - rivestimenti di pareti in PVC
  - rivestimenti in linoleum
  - rivestimenti in moquette agugliata
  - tappeti in erba sintetica

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

**Principi delle materie prime:** polimero silano modificato

**Materiale occorrente:** circa 330 – 580 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata o del rullo utilizzati

### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** min. 50%

**Tempo di aerazione:** da circa 10 sino a 40 minuti

**Tempo di posa:** da circa 10 sino a 45 minuti

**Tempo di presa:** da circa 24 sino a 48 ore

**Detergenti:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera


**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, con metossilano

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in luogo asciutto, in confezione integra circa 12 mesi. Le confezioni aperte devono essere accuratamente richiuse e il contenuto va consumato velocemente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
7,5kg secchio		7655	72 secchi

## ARDEX AF 185 \*

Adesivo a rullo per rivestimenti di design

Adatto per interni, pavimenti.

- facile applicazione a rullo
- nessuno slittamento degli elementi
- superfici subito utilizzabili
- resa elevata
- a bassissime emissioni

### Campi di impiego:

- Adesivo viscoso a rullo per la posa di
- rivestimenti stabili di design in PVC in piastrelle e tavole
  - rivestimenti a pavimento vinilici in teli, piastrelle e lastre su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** rullo: 120 – 150 g/m<sup>2</sup>

### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** circa 20 minuti

**Tempo di posa:** sino a 180 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua


**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** no

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10kg secchio		4987	40 secchi

## LINOLEUM

### ARDEX AF 785\*

Adesivo per linoleum

Adatto per interni, pavimenti.

- elevata resistenza al taglio
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata - ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe
- attivazione rapida delle forze
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti in linoleum con retro in iuta e tessuto in fibra di vetro
- sughero / teli di supporto
- su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 375 - 425 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** 0 - 15 minuti

**Tempo di posa:** sino a 15 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì


**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL - UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4975	44 secchi

## MOQUETTE

### ARDEX AF 230\*

Adesivo per moquette e tessuti agugliati

Adatto per interni, pavimenti.

- vasto spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- elevata presa iniziale
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice,
- moquette tessute intrecciate
- moquette agugliate
- su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 390 - 530 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**FORMULA MIGLIORATA!**

**Tempo di aerazione:** 5 - 10 minuti

**Tempo di posa:** 5 - 15 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL - UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		8174	44 secchi

ARDEX AF 230 ha un nuovo formato di confezionamento, Nr. EAN e Nr. Art.!

## ARDEX AF 270\*

Adesivo per moquette

Adatto per interni, pavimenti.

- lungo tempo aperto - lungo tempo di lavorazione con buona bagnatura
- elevata presa iniziale
- resistenza finale molto elevata - ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe in rivestimenti tessili
- basso consumo
- a bassissime emissioni

### Campi di impiego:

- collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice
- rivestimenti tessili con componenti in fibra naturale
- moquette agugliate
- moquette tessute intrecciate
- rivestimenti in linoleum con supporto sul retro in iuta o tessuto in fibra di vetro
- korkment

su sottofondi assorbenti nella pavimentazione.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 325 - 450 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** 5 - 15 minuti

**Tempo di posa:** sino a 20 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL - UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



[www.blaue-engel.de/uz113](http://www.blaue-engel.de/uz113)

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4989	44 secchi

## ARDEX AF 290\*

Adesivo ad elevata resistenza al taglio

Adatto per interni, pavimenti.

- resistenza al taglio estremamente elevata (> 2 N/mm<sup>2</sup> secondo la norma EN 14293)
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata
- previene il restringimento della saldatura in rivestimenti critici
- ampio spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- a bassissime emissioni

### Campi di impiego:

- collante a dispersione per l'incollaggio di
- moquette agugliate di tutti i tipi
- rivestimenti tessili con supporti sul retro in tessuto
- moquette tessute intrecciate

su sottofondi assorbenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 400 - 525 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** 10 - 15 minuti

**Tempo di posa:** 25 minuti

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)


**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg secchio		4977	44 secchi

Attenzione! ARDEX AF 290 da 12 kg solo su ordinazione

## CONTATTO

### ARDEX AF 635\*

Adesivo a contatto privo di solventi

Adatto per interni, pavimenti, pareti, soffitti e scale.

Adesivo a contatto sensibile alla pressione a base di dispersioni.

- gamma d'impiego molto ampia
- facile applicazione
- presa iniziale immediata dopo l'asciugatura
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- adesivo a dispersione a contatto sensibile alla pressione per l'incollaggio di
- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei
  - battiscopa morbidi in PVC
  - profili per scale in PVC e caucciù
  - zoccoli scanalati
  - rivestimenti tessili; anche rivestimenti agugliati rigidi o tessuti intrecciati
  - pareti antitrauma
  - rivestimenti in CV
  - rivestimenti a pavimento di design/ LVT
  - strati isolanti
  - linoleum
  - rivestimenti in caucciù
- su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

**Principi delle materie prime:** speciale dispersione sintetica

**Materiale occorrente:** 250 – 500 g/m<sup>2</sup> a seconda dell'attrezzo utilizzato e del rivestimento

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** circa 30 – 180 minuti, in base al rivestimento e al sottofondo

**Tempo di posa:** sino a 6 ore

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua


**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
2,5kg secchio		8092	120 secchi

### ARDEX AF 660\*

Adesivo a contatto

Adatto per interni.

- applicabile a rullo e a spatola
- elevata presa iniziale
- utilizzo universale per profili e altro
- buona resistenza ai plastificanti
- resistenza finale molto elevata

**Campi di impiego:**

- Per l'incollaggio di
- spigoli di pedate per scale
  - zoccoli
  - profili
  - rivestimenti tessili
  - rivestimenti in PVC e gomma
  - rivestimento in sughero con supporto sul retro in sughero naturale
  - linoleum in ambito montaggio, come ad es. su scale e su pareti e soffitti

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

**Principi delle materie prime:** policloroprene, disciolto in solvente

**Materiale occorrente:** circa 300 g/m<sup>2</sup> a seconda del supporto posteriore del rivestimento in utilizzo su ambo i lati

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** 15 – 20 minuti

**Tempo di posa:** sino a 45 minuti

**Detergenti:** diluenti per vernici

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** S1 = forte materiale di posa contenente solventi, privo di composti aromatici e metanolo

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5kg secchio		7636	75 secchi

## FISSATIVI

### ARDEX AF 800\*

#### Fissaggio universale

##### Adatto per interni, pavimenti.

- vasto campo di impiego
- resa elevata
- lungo tempo aperto
- alta adesività residua
- rimovibile con acqua
- a bassissime emissioni

##### Campi di impiego:

- Fissaggio ad alto potere adesivo, rimovibile con acqua, applicabile a rullo e a spatola per il fissaggio di:
- rivestimenti tessili con retro supporto in TNT
  - rivestimenti tessili con retro supporto in tessuto
  - rivestimenti tessili con retro supporto in materassino di schiuma
  - rivestimenti in CV
  - ARDEX DS40 lastra di isolamento acustico e disaccoppiamento
- su sottofondi assorbenti e su rivestimenti utili esistenti.

**Principi delle materie prime:** dispersione sintetica dispersibile

**Materiale occorrente:** rullo: 150 – 200 g/m<sup>2</sup>, TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m<sup>2</sup>

##### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

##### Tempo di aerazione:

- <sup>1)</sup> 10 – 15 minuti su sottofondi assorbenti
  - <sup>2)</sup> 30 – 45 minuti su sottofondi non assorbenti
- Tempo di posa:** 90 – 120 minuti

**Detergenti:** acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì


**Idoneo alla pulizia con shampoo:** sì, in ambito domestico

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

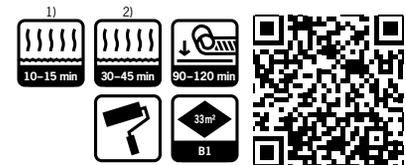

[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg secchio		4992	40 secchi
Attenzione! ARDEX AF 800 da 10 kg solo su ordinazione!			

### ARDEX AF 825\*

#### Fissaggio per quadrotti di moquette

##### Adatto per interni, pavimenti.

- forte adesività
- asciugatura rapida
- a bassissime emissioni
- consumo molto ridotto

##### Campi di impiego:

- Collante a contatto a base di dispersione per il fissaggio antisdrucchiolo di pavimenti in tappeti tessili autoportanti con supporto sul retro in
- bitume/tessuto non tessuto
  - EVA (etilene vinil acetato)
  - PVC
  - PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in ambienti interni.

Se per i quadrotti in moquette autoposanti fosse necessario un fissaggio conduttivo, è necessario mescolare con ARDEX A 824 additivo per conduttività.

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche

**Materiale occorrente:** rullo: 70 – 90 g/m<sup>2</sup>

##### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

##### Tempo di aerazione:

- min. 30 minuti su sottofondi assorbenti
  - min. 60 minuti su sottofondi non assorbenti
- Tempo di posa:** circa 24 ore dopo l'asciugatura

**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)


**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg secchio		7637	40 secchi

## PARQUET

## ARDEX AF 460

## Adesivo per parquet prefinito

## Adatto per interni, pavimenti.

- collante elastico per parquet a norma ISO 17178
- facile da stendere
- buona tenuta alla dentatura
- stabilità rapida
- anidro e privo di solventi

## Campi di impiego:

Adesivo elastico SMP per l'incollaggio di:

- parquet multistrato con finitura superficiale a norma EN 13489
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

**Principi delle materie prime:** polimeri modificati con silano

**Materiale occorrente:** 800 – 1.500 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

## Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** nessuno

**Tempo di posa:** circa 30 minuti

**Tempo di presa:** circa 24 ore

**Detergenti:** prima dell'indurimento con

ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco e asciutto in confezione integra circa 18 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg secchio	 4 024705 303897	7634	44 secchi

## ARDEX AF 480

## Adesivo per parquet elasticamente rigido

## Adatto per interni, pavimenti.

- adesivo per parquet elasticamente rigido a norma ISO 17178
- facile da stendere
- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida - resistenza finale molto elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- coniuga i vantaggi di collanti resistenti a trazione ed elastici

## Campi di impiego:

Adesivo SMP elasticamente rigido per l'incollaggio di:

- parquet a mosaico a norma EN 13488
- parquet lamellare industriale secondo la norma EN 14761, lung. max. 200 mm, sp. min. 16 mm
- parquet in legno massiccio bisellato
- parquet a listelli a norma EN 13226
- lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227, rapporto spessore/larghezza massimo 1:5
- parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761
- tavole in legno massiccio a norma EN 13629 e EN 13990, max. 18 cm di larghezza, rapporto spessore/lato 1:8
- parquet multistrato a norma EN 13489
- rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a norma EN 12104
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

**Principi delle materie prime:** polimeri modificati con silano

**Materiale occorrente:** 800 – 1.500 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

## Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** nessuno

**Tempo di posa:** circa 20 minuti

**Tempo di presa:** circa 24 ore

**Trattamento della superficie:** al più presto dopo 24 ore

**Detergenti:** prima dell'indurimento con

ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco e asciutto in confezione integra circa 18 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg secchio	 4 024705 303880	7635	44 secchi

## ARDEX AF 481

Adesivo per parquet elasticamente rigido in tubo

Adatto per interni, pavimenti.

Lavorazioni ergonomiche stando in piedi con applicatore.

- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida - resistenza finale molto elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- coniuga i vantaggi di collanti resistenti a trazione ed elastici

**Campi di impiego:**

- Adesivo SMP elasticamente rigido per l'incollaggio di:
- parquet lamellare industriale secondo la norma EN 14761, lungh. max. 200 mm, sp. min. 16 mm
  - parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761
  - parquet in legno massiccio bisellato, parquet a listelli a norma EN 13226
  - parquet multistrato a norma EN 13489
  - tavole in legno massiccio a norma EN 13629 e EN 13990, max. 18 cm di larghezza, rapporto spessore/lato 1:8
  - parquet a mosaico a norma EN 13488
  - lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227
  - rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a norma EN 12104
  - ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

**Principi delle materie prime:** polimeri modificati con silano

**Materiale occorrente:** 800 - 1.500 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Tempo di aerazione:** nessuno

**Tempo di posa:** circa 40 minuti

**Tempo di presa:** circa 24 ore

**Trattamento della superficie:** al più presto dopo 24 ore

**Detergenti:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco e asciutto in confezione integra circa 18 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
3,13kg sacco tubolare (conf. = 6 sacchi tubolari)		7656	36 cartoni
<b>NUOVO</b> 7,31 kg sacco tubolare (conf. = 2 sacchi tubolari)		7662	54 cartoni
Attenzione! ARDEX AF 481 da 7,31 kg solo su ordinazione!			

## ARDEX AF 490

Adesivo per parquet bicomponente 2K-PU

Adatto per interni, pavimenti.

- elevata resistenza
- privo d'acqua - nessun rigonfiamento del legno
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Adesivo poliuretano bicomponente reattivo a norma EN 14293 per la posa resistente al taglio di
- lamparquet in legno massiccio 10 mm a norma EN 13227
  - parquet a mosaico a norma EN 13488
  - parquet lamellare industriale secondo la norma EN 14761
  - parquet a listoncino tradizionale a norma EN 13226
  - parquet multistrato secondo la norma EN 13489
  - tavole in legno massiccio secondo le norme EN 13226 e EN 13990
  - pavimenti in laminato, il cui incollaggio su tutta la superficie è stato autorizzato dal produttore su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

**Principi delle materie prime:** poliuretano, bicomponente

**Materiale occorrente:** circa 800 - 1.500 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

**Rapporto di miscelazione:**

indicato sulla confezione

**Tempo di lavorabilità:** circa 35 - 40 minuti

**Tempo di aerazione:** nessuno

**Tempo di posa:** circa 50 minuti

**Tempo di presa:** circa 24 - 48 ore

**Detergenti:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RU1 = materiale di posa privo di solventi a base poliuretano

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in luogo asciutto in confezione integra circa 12 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
6,75 kg secchio		8088	60 secchi

## ARDEX AF 495

### Adesivo bicomponente 2K-PU

#### Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- utilizzo universale per rivestimenti a pavimento in caucciù e PVC come pure pavimenti in parquet
- altissima resistenza, per ambienti ad alte sollecitazioni (industrie, palazzetti dello sport, merci pesanti)
- particolarmente adatto per rivestimenti a pavimento elastici con superfici soggette a carichi termici ad es. dietro facciate vetrate.
- resistente all'umidità e agli agenti atmosferici
- per impieghi in ambienti outdoor
- a bassissime emissioni
- privo di solventi e acqua

#### Campi di impiego:

Adesivo bicomponente reattivo per l'incollaggio ad alta resistenza di:

- parquet lamellare industriale a norma EN 14761, max. 200 mm lung., min. 16 mm spessore
- parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761, parquet a listoncino tradizionale, parquet a listelli ad incastro a norma EN 13226
- parquet multistrato a norma EN 13489
- parquet a mosaico a norma EN 13488
- lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227
- rivestimenti in caucciù in lastre
- rivestimenti in PVC di design
- rivestimenti in PVC e in PVC composito in lastre
- rivestimenti in linoleum
- pavimenti in laminato
- tappeti erbosi artificiali, granulati di gomma, impianti sportivi e altri rivestimenti idonei indoor e outdoor su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

**Principi delle materie prime:** poliuretano, bicomponente

**Materiale occorrente:** 350 – 1.200 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata

#### Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

#### Rapporto di miscelazione:

indicato sulla confezione

**Tempo di lavorabilità:** circa 35 sino a 40 minuti

**Tempo di posa:** circa 50 minuti

#### Detergenti:

prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera


**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RU1 = materiale di posa privo di solventi a base poliuretanica

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

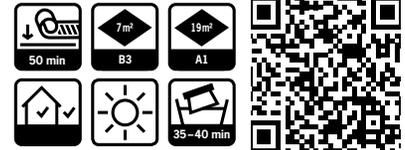

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
6 kg secchio		4990	60 secchi

## ACCESSORI

### ARDEX CW panni per la pulizia \*

- panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi con caratteristiche di tessuto
- intriso di sostanza detergente delicata ma potente
- per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti
- asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione
- in secchio con dispenser richiudibile

#### Campi di impiego:

Adatto alla rimozione/pulizia di:

- residui di colle bicomponenti, monocomponenti, SMP e a base epossidica freschi da rivestimenti come parquet e ceramica
- residui di colle a dispersione freschi da rivestimenti d'uso come superfici in PVC
- residui collosi di cosiddette colle da utensili, macchine e altro
- residui cementizi come ad esempio velature cementizie su rivestimenti ceramici
- impurità dovute a grasso, olio, catrame, grafite, cera etc.

**Tipo di materiale:** panno: 70% viscosa, 30% poliestere mbevuti di una delicata sostanza detergente

**Valore pH:** circa 5 nel concentrato liquido

**Densità:** circa 1,01 kg/litro liquido

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 24 mesi, in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
secchio con 72 panni		7619	confezione da 6 pezzi 264 secchi

### ARDEX CA 20S\*

#### Colla di montaggio SMP rapida

Dettagli a pag. 59.

### ARDEX CA 20P\*

#### Colla di montaggio SMP

Dettagli a pag. 59.

L'ASSORTIMENTO ARDEX PER I PAVIMENTI  
Il tuo capolavoro a pavimento

*Per gli amanti dei sistemi:  
**abbiamo  
la soluzione  
in pugno.***



posa di massetti | preparazione del sottofondo | livellanti | collanti per rivestimenti



**SISTEMA DI  
POSA PER  
PAVIMENTI**

