




ARDEX E 25

Dispersione di resina sintetica

- Per il trattamento di malte e livellanti in presenza di sollecitazioni elevate
- Migliora la flessibilità e la resistenza all'usura
- Priva di solventi

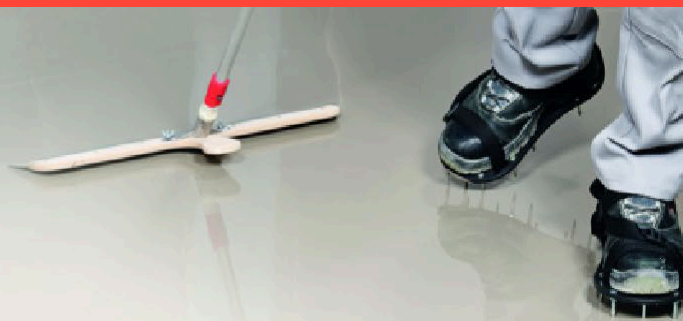

Campo d'impiego

Liquido da miscelare per malte, livellanti e autolivellanti del programma di fornitura ARDEX.

Trattamento di massetti cementizi.

Incrementa la flessibilità e migliora la resistenza all'usura e la durezza delle superfici grazie al legame plastico aggiuntivo.

Tipo

Privo di solventi, dispersione di resina sintetica di colore bianco.

Lavorazione

Utilizzare recipienti puliti.

Diluire con acqua ARDEX E 25 come liquido da miscelare in ragione di 1: 2,5 fino a 1: 5 a seconda della sollecitazione.

Rapporto di miscelazione

In quanto liquido da miscelare, il consumo si calcola in base al fabbisogno di acqua della malta e al rapporto di diluizione selezionato per ARDEX E 25.

Aggiungere ARDEX E 25 nella misura di 1– 2,5 kg per contenitore da 25 kg.

Nota

Prestare attenzione alle indicazioni nella scheda di sicurezza. Contiene: 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3-one e 2-metil-isotiazolin-3-one (3:1).

Informazioni per allergie (Centro antiveneni Ospedale NIGUARDA - MILANO) al numero + 39 02 66101029

Dati tecnici secondo le norme di qualità ARDEX

Rapporto di miscelazione circa

Componente A

Dispersione 1,0 - 2,5 kg

Componente B

25 kg di polvere

Dettagli del prodotto

Confezione:

secchio da 5 kg netti

Stoccaggio

Conservazione al riparo dal gelo per circa 12 mesi nella confezione originale sigillata.

Consulenza tecnica:

tel.: 030 911 99 52

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73
Località Pigna
25015 Desenzano d/G
(BS) Tel. +39 030
9119952 www.ardex.it

Produttore con sistema QM/UM
certificato secondo la norma
DIN EN ISO 9001/14001