



Building tomorrow

ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONE PRODOTTI

ARDEX AF 2224 adesivo universale
ARDEX AF 2270 adesivo universale, conduttivo
ARDEX AF 130 adesivo per rivestimenti elastici
ARDEX AF 140 adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design e PVC
ARDEX AF 155 adesivo speciale per rivestimenti elastici
ARDEX AF 180 adesivo SMP per rivestimenti elastici
ARDEX AF 181 W adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT
ARDEX AF 785 adesivo per linoleum
ARDEX AF 230 adesivo rapido per moquette
ARDEX AF 290 adesivo ad elevata resistenza al taglio

ARDEX AF 635 adesivo a contatto privo di solventi
ARDEX AF 660 adesivo a contatto
ARDEX AF 800 fissaggio universale
ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti di moquette
ARDEX AF 460 adesivo per parquet prefinito
ARDEX AF 480 adesivo per parquet elasticamente rigido
ARDEX AF 485 adesivo per parquet resistente al taglio
ARDEX AF 495 adesivo bicomponente 2K-PU
ARDEX CW panni per la pulizia



DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

 miglior utilizzo dei prodotti
 uso alternativo (incollaggio possibile)

		rivestimenti elastici											
		rivestimenti in PVC			rivestimenti privi di PVC		rivestimenti CV		rivestimenti in gomma		linoleum		
		omogeneo	rivestimenti composti in PVC con o senza supporto in vetro	rivestimenti di design	piastrelle/tavole	rotoli	su schiuma	su TNT	a lastra	a tappeto	a tappeto con supporto in lita	a lastra	sughero
universale													
ARDEX AF 2224 adesivo universale	 												
ARDEX AF 2270 adesivo universale, conduttivo													
individuale													
ARDEX AF 130 adesivo per rivestimenti elastici	 												
ARDEX AF 140 adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design e PVC	 												
ARDEX AF 155 adesivo speciale per rivestimenti elastici	 												
ARDEX AF 180 adesivo SMP per rivestimenti elastici	 												
ARDEX AF 181 W adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT	 												
ARDEX AF 785 adesivo per linoleum	 												
ARDEX AF 230 adesivo per moquette e tessuti agulati	 												
ARDEX AF 290 adesivo ad elevata resistenza al taglio	 												
speciale													
ARDEX AF 495 adesivo bicomponente 2K-PU	 												
ARDEX AF 635 adesivo a contatto privo di solventi	 												
ARDEX AF 660 adesivo a contatto	 												
ARDEX AF 800 fissaggio universale	 												
ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti di moquette	 												
ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P colla di montaggio SMP rapida/ colla di montaggio SMP	 												

DIRETTIVE D'USO
ARDEX ADESIVI PER PARQUET

individuale	
ARDEX AF 460 adesivo per parquet prefinito	 
ARDEX AF 480 adesivo per parquet elasticamente rigido	 
ARDEX AF 485 adesivo per parquet resistente al taglio	 
ARDEX AF 495 adesivo bicomponente 2K-PU	 

		Parquet/legno												
		tipi di parquet	parquet a mosaico	lamellare industriale	parquet a listoncino tradizionale	parquet a listelli ad incastro	10 mm Lamparquet	parquet multistrato, a doppio strato	parquet multistrato, a triplo strato	tavole in legno massiccio	rivestimenti per pavimenti in sughero planare	rivestimenti in sughero con anima in HDF/ MDF e sottofondo in sughero	ARDEX pannelli isolanti anticadute e disaccoppianti	esotici
														
														
														
														

UNIVERSALE

ARDEX AF 2224 *

Adesivo universale

Adatto per interni, pavimenti.

- particolarmente adatto a rivestimenti di design in PVC
- ampia versatilità
- buona presa iniziale e finale
- elevata resistenza al taglio
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:

- rivestimenti in PVC, in PVC di design e in PVC composito in piastrelle, lastre, tavole e rotoli
 - rivestimenti in CV in piastrelle o lastre
 - rivestimenti in linoleum
 - rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 2,5 mm
 - rivestimenti tessili con supporti tessili come ad es. rovescio in TNT, schiuma di lattice o lattice
 - moquette tessute intrecciate
 - moquette agugliate
 - lastre in quarzo vinilico
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato**Materiale occorrente:** 250 – 550 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: sino a 15 minuti**Tempo di posa:** 20 – 30 minuti**Detergenti:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Blauer Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.www.blauer-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto		4976	44 fusti

ARDEX AF 2270 *

Adesivo universale, conduttivo

Adatto per interni, pavimenti.

- per rivestimenti tessili ed elastici
- per rivestimenti in linoleum e in caucciù
- elevato potere adesivo
- facile da stendere
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

adesivo a dispersione chiaro e conduttivo per l'incollaggio di

- rivestimenti tessili conduttivi
 - moquette agugliate
 - rivestimenti in linoleum
 - rivestimenti in PVC e caucciù sino a 4 mm di spessore
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato**Materiale occorrente:** 280 – 600 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: circa 5 – 20 minuti**Tempo di posa:** circa 5 – 30 minuti**Detergenti:** prima dell'indurimento: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Conducibilità della pellicola adesiva (EN 13415):** resistenza da 10⁴ sino a 3 x 10⁵ Ω**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Confezione:** secchio da 12 kg netto
inclusa speciale spatola dentata**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto		4985	44 fusti
incl. speciale spatola dentata			

RIVESTIMENTI ELASTICI

ARDEX AF 130 *

Adesivo per rivestimenti elastici

Adatto per interni, pavimenti.

- buona presa iniziale
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti in PVC
 - rivestimenti in CV
 - rivestimenti di design in PVC (LVT)
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 280 – 330 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: 0 – 10 minuti
Tempo di posa: 10 – 20 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì


Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

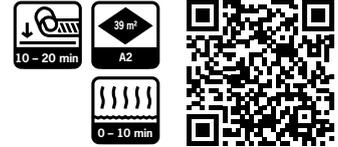

www.blauer-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
13 kg fusto		4973	44 fusti

ARDEX AF 140 *

Adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design e PVC

Adatto per interni, pavimenti.

- Adesivo a letto umido con un ampio spettro di utilizzo
- elevato potere bagnante del rivestimento
- il rinforzo in fibra minimizza il comportamento ad indentazione residua
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Adesivo a dispersione a letto bagnato per l'incollaggio di:
- rivestimenti di design in PVC in piastrelle o lastre
 - rivestimenti in PVC e PVC composito in lastre e teli
 - rivestimenti privi di PVC
 - rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 4 mm di spessore
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di acrilato

Materiale occorrente: ca. 300 – 330 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: 0 – 15 minuti

Tempo di posa: ca. 15 minuti

Temperature più basse e valori più elevati di UR allungano i tempi e possono portare ad umidità. I tempi indicati si riferiscono ad una temperatura di +20°C e UR 50 %.

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì


Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

GISCODE: D1 – materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

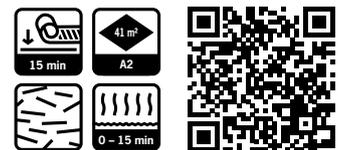

www.blauer-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto		7633	44 fusti

ARDEX AF 155 *

Adesivo speciale per rivestimenti elastici

Adatto per interni, pareti e pavimenti.

ARDEX AF 155 si contraddistingue per l'utilizzo universale su letto bagnato e a contatto.

- vasto campo di impiego
- lunga adesività residua
- resa elevata
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di rivestimenti a parete e pavimento come

- rivestimenti in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti di design in PVC (LVT)
- lastre al quarzo-vinile
- rivestimenti in gomma omogenei sino a 2,5 mm di spessore
- rivestimenti in gomma eterogenei sino a 4 mm di spessore
- rivestimenti tessili con retro in tessuto, lattice, PVC o PUR su sottofondi assorbenti e non assorbenti negli interni.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 250 – 450 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione:

- ¹⁾ 5 – 20 minuti su sottofondi assorbenti come collante bagnato
- ²⁾ 30 – 60 minuti su sottofondi non assorbenti come adesivo umido o collante a contatto

Tempo di posa: 5 – 60 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì


Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

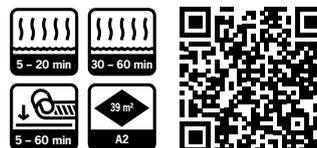

www.blauer-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
11 kg fusto		4986	44 fusti

ARDEX AF 180

Adesivo SMP per rivestimenti elastici

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- per ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- rapido aumento della resistenza
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

Campi di impiego:

Adesivo SMP per l'incollaggio di

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle
- rivestimenti in PVC di design
- rivestimenti in CV
- rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle
- rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma EN 655
- guaina cattura sporco con rivestimento in PVC
- tappeti in erba sintetica
- rivestimenti in linoleum
- moquette agugliate

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

Principi delle materie prime: polimero con silano modificato

Materiale occorrente: circa 300 – 580 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C

- **umidità relativa dell'aria (UR):** min. 50%

Tempo di aerazione: circa 20 minuti

Tempo di posa: circa 35 minuti

Tempo di presa: circa 24 – 48 ore

Detergenti: prima dell'indurimento con

ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera


Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto, in confezione integra circa 12 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

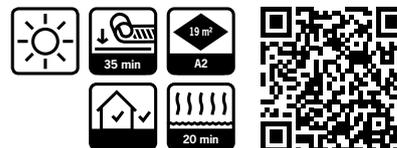

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
7,5 kg fusto		7640	72 fusti

ARDEX AF 181 W

Adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- perfetto per la posa a parete
- possibilità di applicazione a rullo
- idoneo anche per la posa a pavimento
- per ambienti ad alte sollecitazioni
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

Campi di impiego:

- Adesivo SMP per la posa di
- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle
 - rivestimenti di design in PVC
 - rivestimenti in CV
 - rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle
 - rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma EN 655
 - guaina cattura sporco con rivestimento in PVC
 - rivestimenti privi di PVC
 - rivestimenti di pareti in PVC
 - rivestimenti in linoleum
 - rivestimenti in moquette agugliata
 - tappeti in erba sintetica

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

Principi delle materie prime: polimero silano modificato

Materiale occorrente: circa 330 – 580 g/m²
a seconda della spatola dentata o del rullo utilizzati

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** min. 50%

Tempo di aerazione: da circa 10 sino a 40 minuti

Tempo di posa: da circa 10 sino a 45 minuti

Tempo di presa: da circa 24 sino a 48 ore

Detergenti:

prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera


Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, con metossilano

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo asciutto, in confezione integra circa 12 mesi. Le confezioni aperte devono essere accuratamente richiuse e il contenuto va consumato velocemente.

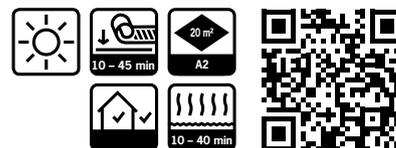

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
7,5 kg fusto		7655	72 fusti

LINOLEUM

ARDEX AF 785 *

Adesivo per linoleum

Adatto per interni, pavimenti.

- elevata resistenza al taglio
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata – ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe
- attivazione rapida delle forze
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti in linoleum con retro in iuta e tessuto in fibra di vetro
 - sughero / teli di supporto
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 375 – 425 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: 0 – 15 minuti

Tempo di posa: sino a 15 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì


Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

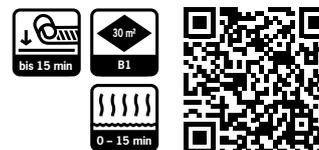

www.blauer-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto		4975	44 fusti

MOQUETTE

ARDEX AF 230 *

Adesivo per moquette e tessuti agugliati

Adatto per interni, pavimenti.

- vasto spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- elevata presa iniziale
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice,
 - moquette tessute intrecciate
 - moquette agugliate
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 375 – 500 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%



Tempo di aerazione: 5 – 10 minuti

Tempo di posa: 10 – 15 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto	 4 024705 420044	8174	44 fusti

ARDEX AF 290 *

Adesivo ad elevata resistenza al taglio

Adatto per interni, pavimenti.

- resistenza al taglio estremamente elevata (> 2 N/mm² secondo la norma EN 14293)
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata
- previene il restringimento della saldatura in rivestimenti critici
- ampio spettro di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- moquette agugliate di tutti i tipi
 - rivestimenti tessili con supporti sul retro in tessuto
 - moquette tessute intrecciate
- su sottofondi assorbenti.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche speciali

Materiale occorrente: 400 – 525 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%



Tempo di aerazione: 10 – 15 minuti

Tempo di posa: 25 minuti

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
12 kg fusto	 4 024705 303736	4977	44 fusti

Attenzione! ARDEX AF 290 solo su ordinazione!

CONTATTO

ARDEX AF 635 *

Adesivo a contatto privo di solventi

Adatto per interni, pavimenti, pareti, soffitti e scale.

Adesivo a contatto sensibile alla pressione a base di dispersioni.

- gamma d'impiego molto ampia
- facile applicazione
- presa iniziale immediata dopo l'asciugatura
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:


adesivo a dispersione a contatto sensibile alla pressione per l'incollaggio di

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei
- battiscopa morbidi in PVC
- profili per scale in PVC e caucciù
- zoccoli scanalati
- rivestimenti tessili; anche rivestimenti agugliati rigidi o tessuti intrecciati
- pareti antitrauma
- rivestimenti in CV
- rivestimenti a pavimento di design/ LVT
- strati isolanti
- linoleum
- rivestimenti in caucciù

su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

Principi delle materie prime: speciale dispersione sintetica

Materiale occorrente: 250 – 500 g/m² a seconda dell'attrezzo utilizzato e del rivestimento

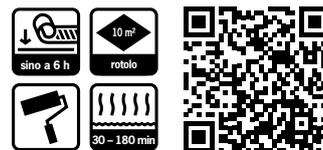

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: circa 30 – 180 minuti, in base al rivestimento e al sottofondo

Tempo di posa: sino a 6 ore

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
2,5 kg fusto		8092	120 fusti
Attenzione! ARDEX AF 635 solo su ordinazione!			

ARDEX AF 660 * | 4

Adesivo a contatto

Adatto per interni.

- applicabile a rullo e a spatola
- elevata presa iniziale
- utilizzo universale per profili e altro
- buona resistenza ai plastificanti
- resistenza finale molto elevata

Campi di impiego:

Per l'incollaggio di

- spigoli di pedate per scale
- zoccoli
- profili
- rivestimenti tessili
- rivestimenti in PVC e gomma
- rivestimento in sughero con supporto sul retro in sughero naturale
 - linoleum in ambito montaggio, come ad es. su scale e su pareti e soffitti

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

Principi delle materie prime: policloroprene, disciolto in solvente

Materiale occorrente: circa 300 g/m² a seconda del supporto posteriore del rivestimento in utilizzo su ambo i lati



Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: 15 – 20 minuti

Tempo di posa: sino a 45 minuti

Detergenti: diluenti per vernici

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: S1 = forte materiale di posa contenente solventi, privo di composti aromatici e metanolo

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
5 kg fusto		7636	75 fusti

FISSATIVI

ARDEX AF 800 *

Fissaggio universale

Adatto per interni, pavimenti.

- vasto campo di impiego
- resa elevata
- lungo tempo aperto
- alta adesività residua
- rimovibile con acqua
- a bassissime emissioni

Campi di impiego:

- Fissaggio ad alto potere adesivo, rimovibile con acqua, applicabile a rullo e a spatola per il fissaggio di:
- rivestimenti tessili con retro supporto in TNT
 - rivestimenti tessili con retro supporto in tessuto
 - rivestimenti tessili con retro supporto in materassino di schiuma
 - rivestimenti in CV
 - ARDEX DS40 lastra di isolamento acustico e disaccoppiamento

su sottofondi assorbenti e su rivestimenti utili esistenti.

Principi delle materie prime: dispersione sintetica dispersibile

Materiale occorrente: rullo: 150 – 200 g/m²,
TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (UR): non superiore al 75%

Tempo di aerazione:

- 1) 10 – 15 minuti su sottofondi assorbenti
- 2) 30 – 45 minuti su sottofondi non assorbenti

Tempo di posa: 90 – 120 minuti

Detergenti: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo: sì, in ambito domestico

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Blaue Engel: RAL – UZ 113

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



www.blaue-engel.de/uz113

Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg fusto		4992	40 fusti
Attenzione! ARDEX AF 800 solo su ordinazione!			

ARDEX AF 825 *

Fissaggio per quadrotti di moquette

Adatto per interni, pavimenti.

- forte adesività
- asciugatura rapida
- a bassissime emissioni
- consumo molto ridotto

Campi di impiego:

- Collante a contatto a base di dispersione per il fissaggio antisdrucciolo di pavimenti in tappeti tessili autoportanti con supporto sul retro in:
- bitume/tessuto non tessuto
 - EVA (etilene vinil acetato)
 - PVC
 - PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in ambienti interni.

Se per i quadrotti in moquette autoposanti fosse necessario un fissaggio conduttivo, è necessario mescolare con ARDEX A 824 additivo per conduttività.

Principi delle materie prime: dispersione di sostanze sintetiche

Materiale occorrente: rullo: 70 – 90 g/m²

Condizioni di lavorabilità:

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (UR): non superiore al 75%

Tempo di aerazione:

- min. 30 minuti su sottofondi assorbenti
- min. 60 minuti su sottofondi non assorbenti

Tempo di posa: circa 24 ore dopo l'asciugatura

Detergenti: prima dell'asciugatura: acqua

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore: sì

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
10 kg fusto		7637	40 fusti

PARQUET

ARDEX AF 460

Adesivo per parquet prefinito

Adatto per interni, pavimenti.

- collante elastico per parquet a norma ISO 17178
- facile da stendere
- buona tenuta alla dentatura
- stabilità rapida
- anidro e privo di solventi

Campi di impiego:

- Adesivo elastico SMP per l'incollaggio di:
- parquet multistrato con finitura superficiale a norma EN 13489
 - ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi interni, idonei e assorbenti.

Principi delle materie prime: polimeri modificati con silano

Materiale occorrente: 800 – 1.500 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: nessuno
Tempo di posa: circa 30 minuti
Tempo di presa: circa 24 ore

Detergenti: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto in confezione integra circa 18 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto		7634	44 fusti

ARDEX AF 480

Adesivo per parquet elasticamente rigido

Adatto per interni, pavimenti.

- adesivo per parquet elasticamente rigido a norma ISO 17178
- facile da stendere
- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida – resistenza finale molto elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- coniuga i vantaggi di collanti resistenti a trazione ed elastici

Campi di impiego:

- Adesivo SMP elasticamente rigido per l'incollaggio di:
- parquet a mosaico a norma EN 13488
 - parquet lamellare industriale secondo la norma EN 14761, lungh. max. 200 mm, sp. min. 16 mm
 - parquet in legno massiccio bisellato
 - parquet a listelli a norma EN 13226
 - lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227, rapporto spessore/larghezza massimo 1:5
 - parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761
 - tavole in legno massiccio a norma EN 13629 e EN 13990, max. 18 cm di larghezza, rapporto spessore/lato 1:8
 - parquet multistrato a norma EN 13489
 - rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a norma EN 12104
 - ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi interni, idonei e assorbenti.

Principi delle materie prime: polimeri modificati con silano

Materiale occorrente: 800 – 1.500 g/m²
a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75 %

Tempo di aerazione: nessuno
Tempo di posa: circa 20 minuti
Tempo di presa: circa 24 ore

Trattamento della superficie: al più presto dopo 24 ore

Detergenti: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto in confezione integra circa 18 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto		7635	44 fusti

ARDEX AF 485

Adesivo per parquet resistente al taglio

Adatto per interni, pavimenti.

- facile stesura
- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida - resistenza finale elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- privo di sostanze emollienti
- adesivo per parquet duro a norma ISO 17178

Campi di impiego:

Adesivo per parquet SMP duro a norma ISO 17178 per l'incollaggio di:

- tavole in legno massiccio a norma EN 13629 e EN 13990
- lamparquet in legno massello a norma EN 13227
- parquet a doghe verticali a norma EN 14761, max. 200 mm lunghezza, min. 16 mm spessore
- parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761
- parquet a listoncini, parquet a listoni a norma EN 13226
- parquet a mosaico a norma EN 13488
- parquet multistrato a norma EN 13489
- rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a norma EN 12104
- rivestimenti in sughero a norma ISO 3813 e EN 12104
- pavimento in blocchetti di legno legno RE/WE a norma 68702
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su superfici interne, idonee e assorbenti.

Principi delle materie prime: polimeri modificati con silano

Materiale occorrente: 400 – 1.500 g/m² a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Tempo di aerazione: nessuno

Tempo di posa: circa 40 minuti

Tempo di presa: ca. 12 ore su sottofondi assorbenti e ca. 24 ore su sottofondi impermeabili

Trattamento della superficie: al più presto dopo 24 ore

Detergenti: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto in confezione integra circa 18 mesi. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto	 4 024705 392877	7664	44 fusti
Attenzione! ARDEX AF 485 solo su ordinazione!			

ARDEX AF 495

Adesivo bicomponente 2K-PU

Adatto per interni ed esterni, pavimenti.

- utilizzo universale per rivestimenti a pavimento in caucciù e PVC come pure pavimenti in parquet
- altissima resistenza, per ambienti ad alte sollecitazioni (industrie, palazzetti dello sport, merci pesanti)
- particolarmente adatto per rivestimenti a pavimento elastici con superfici soggette a carichi termici ad es. dietro facciate vetrate.
- resistente all'umidità e agli agenti atmosferici
- per impieghi in ambienti outdoor
- a bassissime emissioni
- privo di solventi e acqua

Campi di impiego:

Adesivo bicomponente reattivo per l'incollaggio ad alta resistenza di:

- parquet lamellare industriale a norma EN 14761, max. 200 mm lungh., min. 16 mm spessore
- parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma EN 14761, parquet a listoncino tradizionale, parquet a listelli ad incastro a norma EN 13226
- parquet multistrato a norma EN 13489
- parquet a mosaico a norma EN 13488
- lamparquet in legno massiccio a norma EN 13227
- rivestimenti in caucciù in lastre
- rivestimenti in PVC di design
- rivestimenti in PVC e in PVC composito in lastre
- rivestimenti in linoleum
- pavimenti in laminato
- tappeti erbosi artificiali, granulati di gomma, impianti sportivi e altri rivestimenti idonei indoor e outdoor

su sottofondi idonei alla posa, assorbenti e non.

Principi delle materie prime: poliuretano, bicomponente

Materiale occorrente: 350 – 1.200 g/m² a seconda della spatola dentata utilizzata

Condizioni di lavorabilità:

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (UR):** non superiore al 75%

Rapporto di miscelazione:

indicato sulla confezione

Tempo di lavorabilità: circa 35 sino a 40 minuti

Tempo di posa: circa 50 minuti

Detergenti: prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

Carrabile con sedia a rotelle: sì (rotelle ai sensi della norma EN 12529)

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: RU1 = materiale di posa privo di solventi a base poliuretano

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.

Prodotto soggetto a formazione obbligatoria: Il regolamento REACH prevede dal 24.08.2023 una formazione specifica obbligatoria per questo prodotto.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
6 kg fusto	 4 024705 303781	4990	60 fusti

ACCESSORI

ARDEX CW panni per la pulizia*

- panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi con caratteristiche di tessuto
- intriso di sostanza detergente delicata ma potente
- per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti
- asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione
- in fusto con dispenser richiudibile

Campi di impiego:

Adatto alla rimozione/pulizia di:

- residui di colle bicomponenti, monocomponenti, SMP e a base epossidica freschi da rivestimenti come parquet e ceramica
- residui di colle a dispersione freschi da rivestimenti d'uso come superfici in PVC
- residui collosi di cosiddette colle da utensili, macchine e altro
- residui cementizi come ad esempio velature cementizie su rivestimenti ceramici
- impurità dovute a grasso, olio, catrame, grafite, cera etc.

Tipo di materiale: panno: 70% viscosa, 30 % poliestere mbevuti di una delicata sostanza detergente

Valore pH: circa 5 nel concentrato liquido

Densità: circa 1,01 kg/litro liquido

Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 24 mesi, in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.



Confezione	Nr. EAN	Nr. Art.	Pallet
fusto con 72 panni	 4 024705 325851	7619	confezione da 6 pezzi 264 fusti

ARDEX CA 20 S *

Colla di montaggio SMP rapida

Dettagli a pag. 53.



ARDEX CA 20 P *

Colla di montaggio SMP

Dettagli a pag. 53.



www.ardex.it



LA GAMMA PAVIMENTI ARDEX
il tuo capolavoro a pavimento



**Per gli amanti del sistema:
più di tutto
da un
unico fornitore.**

posa del massetto | preparazione del sottofondo | livellanti | adesivi per pavimenti